


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

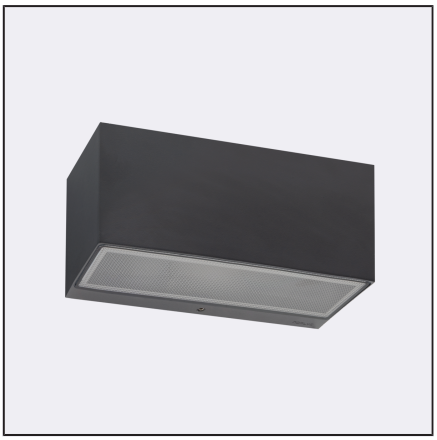

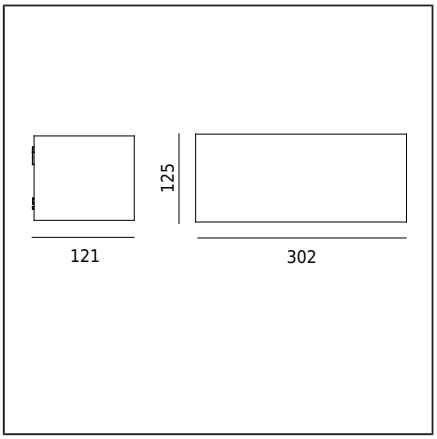

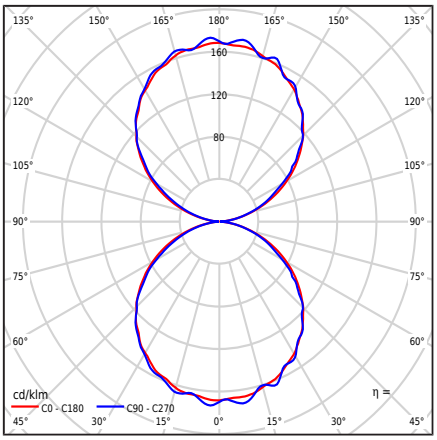

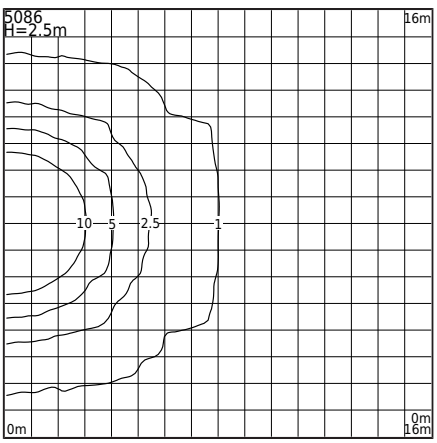

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, подходящий для освещения стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10мм, расстояние 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, расстояние 68мм.
терминал	Клеммы подключения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в цикл макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технические данные

Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	17W
Мощность светильника	19,3W
Лампа светового потока	2740lm
Световой световой поток	1942lm
Эффективность светильника	100,6lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально светильник доступен также:
- для другого значения светового потока
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)

Условия продажи и остальная информация, после согласования с Торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	20A / 200µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасные части

ZS5086zx0010

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и обслуживание выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.

ASKER BIG PRO 5086



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5086AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5086WH	БЕЛЫЙ	9003
5086GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5086BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и обслуживание выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.