


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

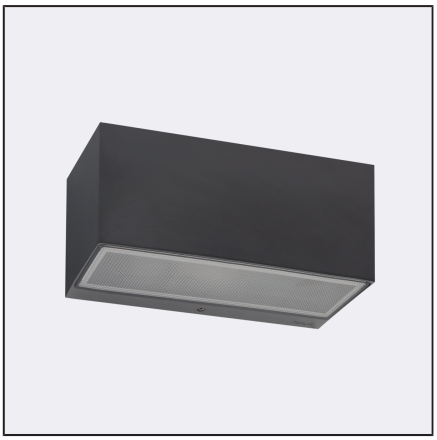

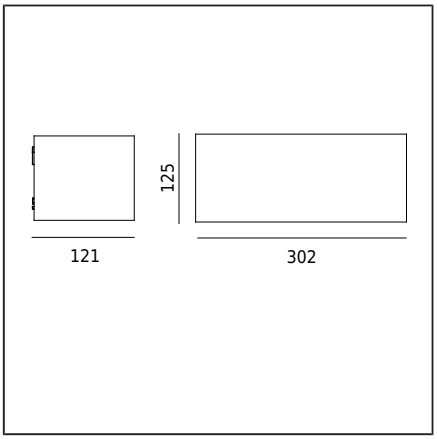

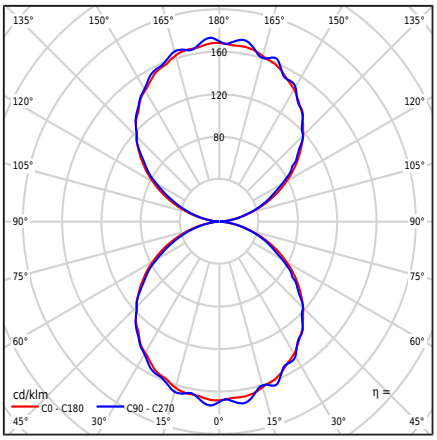

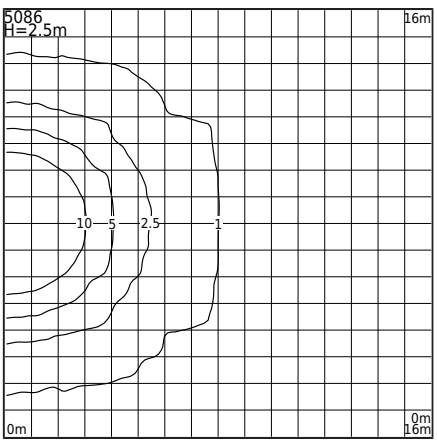

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom využitia, vhodné na osvetlenie stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: medzipodložka s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm, rozostup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozostup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	17W
Príkon svietidla	19,3W
Svetelný tok lampy	2740lm
Svetelný tok svietidla	1942lm
Účinnosť svietidla	100,6lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné tiež:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s Obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	20A / 200µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradné diely

ZS5086zx0010	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže je potrebné oboznámiť sa s inštrukciami priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Pre dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

ASKER BIG PRO 5086

Indexy

Register	Farba	RAL
5086WH	BIELA	9003
5086BL	ČIERNA	9005
5086GR	GRAFIT	7016
5086AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže je potrebné oboznámiť sa s inštrukciami priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Pre dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.