


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

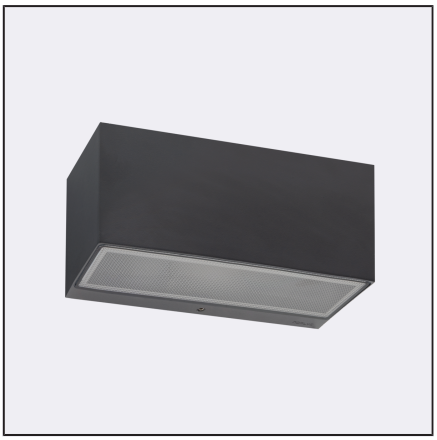

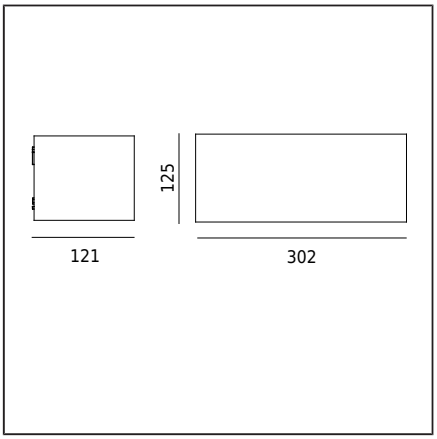

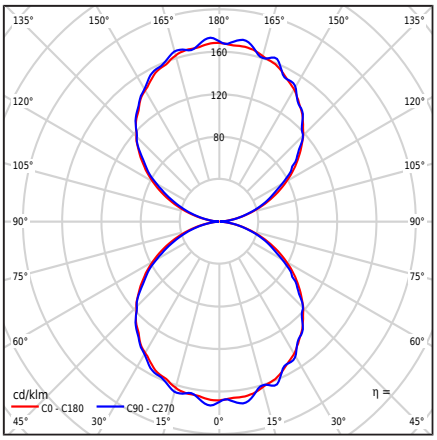

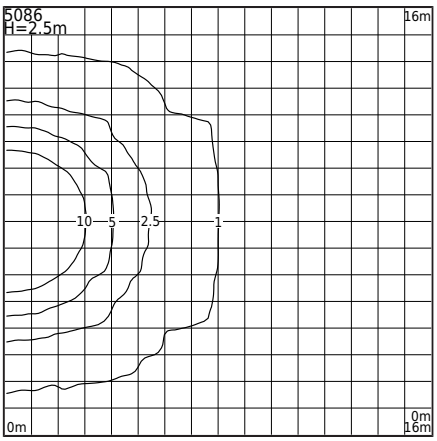

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett utbud av användningsområden, lämplig för att belysa väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att loopa armaturen max 3x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Teknisk data

4xLED moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	17W
Armatur effekt	19,3W
Lumen modul	2740lm
Lumen ut	1942lm
Armaturens effekt	100,6lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Uppgraderat finns armaturen även tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information kan avtalas med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	20A / 200µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservdelar

ZS5086zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas ska du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.