


NORLYS ASKER BIG PRO 5086


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5086XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

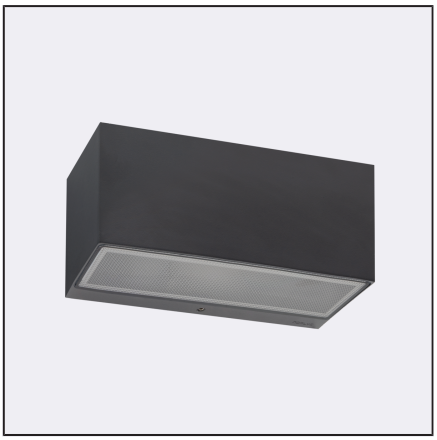

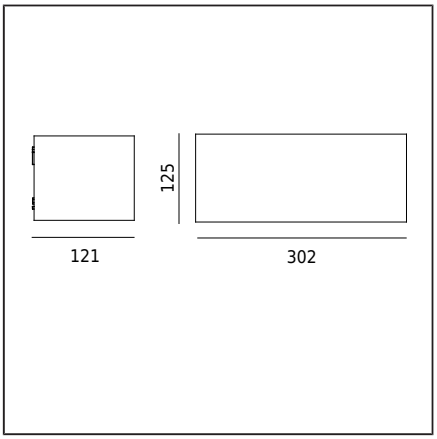

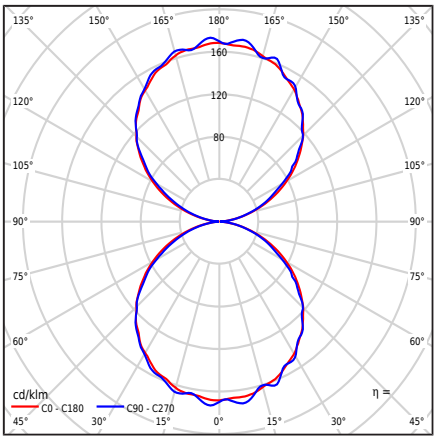

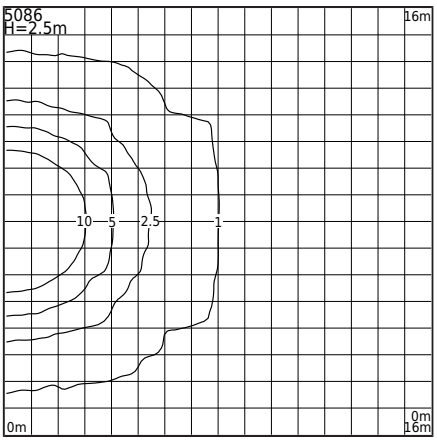

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник із широким діапазоном застосувань, підходить для освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: проміжна пластина з 2 регулювальними отворами 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, відстань 68мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника у петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технічні дані

4 LED-модулі	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	17W
Потужність світильника	19,3W
Світловий потік лампи	2740lm
Світловий потік світильника	1942lm
Ефективність світильника	100,6lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник доступний також:
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору корпусу (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація за погодженням з Відділом продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасні частини

ZS5086zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

До початку монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до освітлювального приладу. Монтаж та обслуговування проводяться особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природнім явищем і не погіршує якість приладу.

ASKER BIG PRO 5086



Індекси

Індекс	Колір	RAL
5086AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5086WH	БІЛИЙ	9003
5086GR	ГРАФІТ	7016
5086BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

До початку монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до освітлювального приладу. Монтаж та обслуговування проводяться особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природнім явищем і не погіршує якість приладу.