


# NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

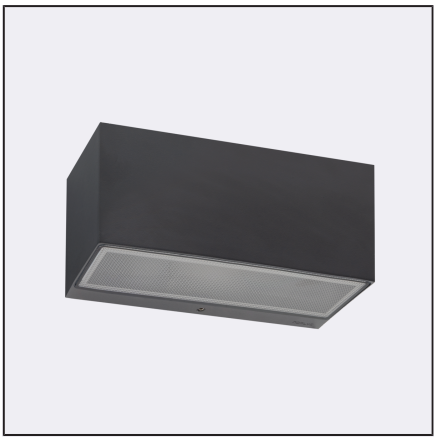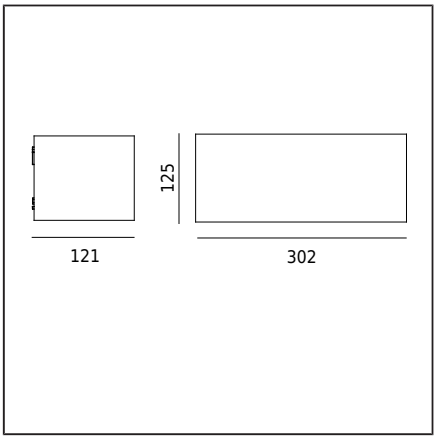

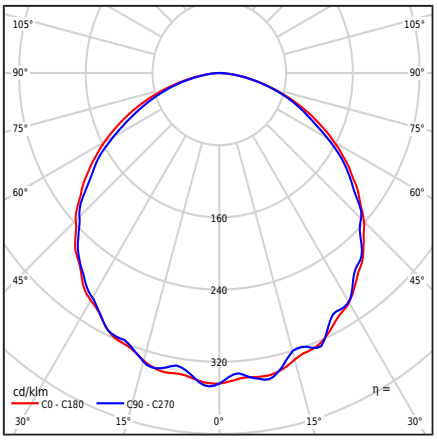


## Type af armatur
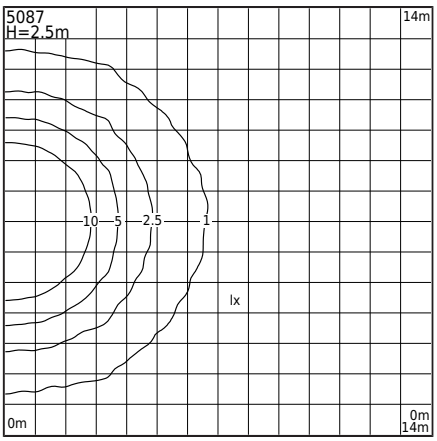
| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Diffus nedadrettet halvkugleformet lys |
| Egenskaber ved armaturet | Armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Armaturmontering: mellemplade med 2 justeringshuller 5x10mm, afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm. |
| Terminal | Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 5x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 2,62kg / 2,98kg |
| Boksdimensioner [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Luminaiemål [cm] | 30,2cm x 12,1cm x 12,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Lyskilde wattstyrke | 8W |
| Armatur wattforbrug | 10,2W |
| Lampe lysstrøm | 1303lm |
| Luminaires lysstrøm | 960lm |
| Effektivitet af armaturet | 94,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Flimren af lys (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,95 |
| THD-faktor | <10% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden lysstrømværdi
- for en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information tilgængelig efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 20A / 200µs |

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS5087zx0009 | Servicesæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bør du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Montering og servicearbejde bør udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitetsforringelse.

# ASKER BIG PRO 5087



## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 5087AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5087GR | GRAFIT | 7016 |
| 5087WH | HVID | 9003 |
| 5087BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bør du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Montering og servicearbejde bør udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitetsforringelse.