


NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

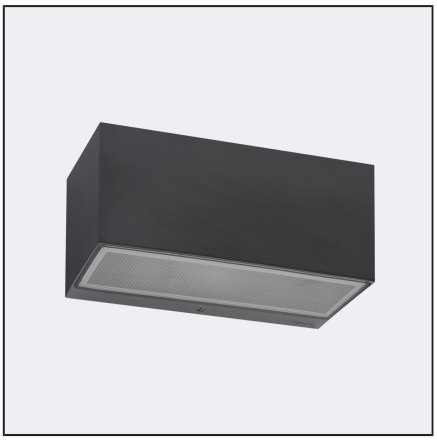

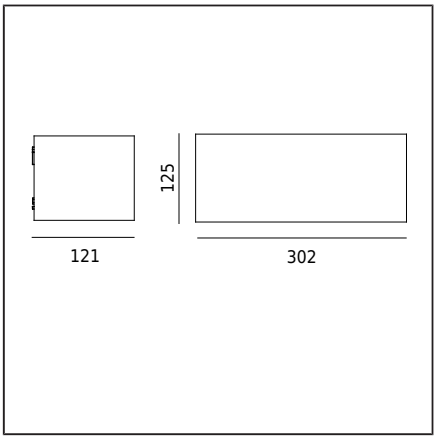

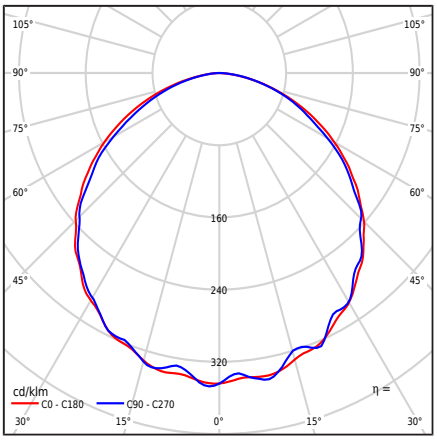

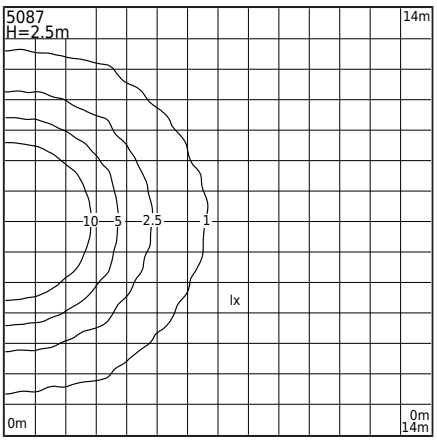

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti laia rakendusalaga, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: vaheplaat 2 reguleeritavat ava 5x10mm, vahe 45mm, otse 2 ava ø5mm, vahe 68mm.
Terminal	Ühendusklemmbornid: max 5x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus ahelas max 5x1,5mm². Kaabel ümbermõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	10,2W
Lambi valgusvoog	1303lm
Valgusti valgusvoog	960lm
Valgusti tõhusus	94,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja lisainformatsioon on kättesaadavad pärast kokkulepet Norlysi müügi osakonnaga.

Sissevoolu vool	20A / 200µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varuosad

ZS5087zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Paigaldamine ja hooldustööd peaksid toimuma vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isiku poolt, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valguse kvaliteedi halvenemist.

ASKER BIG PRO 5087



Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5087AL	ALUMIINIUM	9006
5087GR	GRAFIIT	7016
5087BL	MUST	9005
5087WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Paigaldamine ja hooldustööd peaksid toimuma vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isiku poolt, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valguse kvaliteedi halvenemist.