


NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

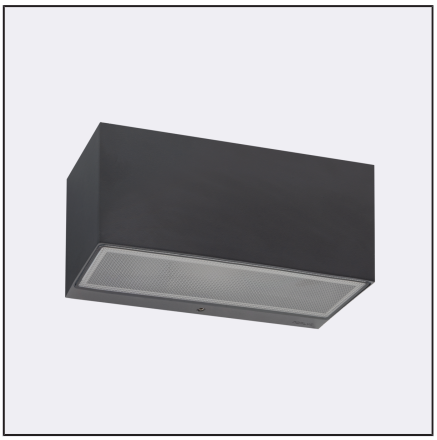

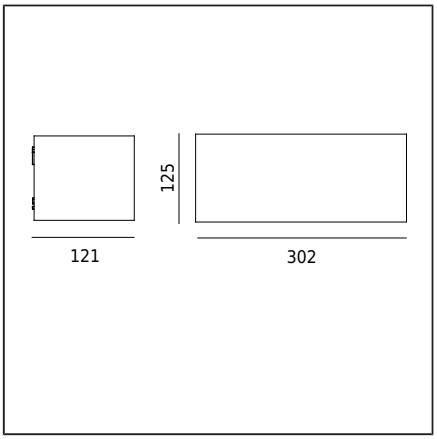

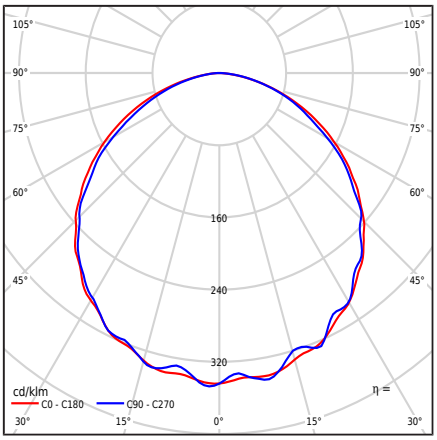

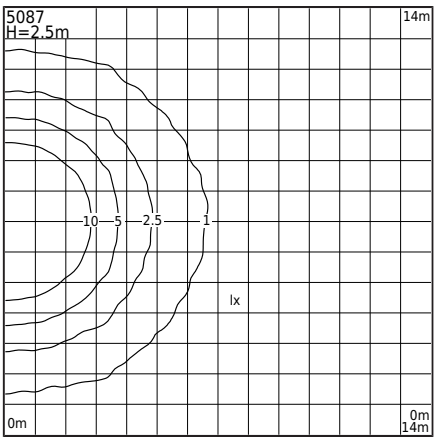

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Lámpara con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: placa intermedia con 2 agujeros de ajuste de 5x10mm, espaciamiento de 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, espaciamiento 68mm.
Terminal	Bornes de conexión: máx 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx 5x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	10,2W
Flujo luminoso de la lámpara	1303lm
Flujo luminoso del luminario	960lm
Eficiencia de la luminaria	94,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	<10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor diferente de flujo luminoso
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Las condiciones de venta y la información adicional están disponibles tras un acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	20A / 200µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Piezas de repuesto

ZS5087zx0009	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a demanda del cliente. La condensación, que puede ocurrir en los luminarios, es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del luminario.

ASKER BIG PRO 5087



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5087AL	ALUMINIO	9006
5087WH	BLANCO	9003
5087GR	GRAFITO	7016
5087BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a demanda del cliente. La condensación, que puede ocurrir en los luminarios, es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del luminario.