


NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

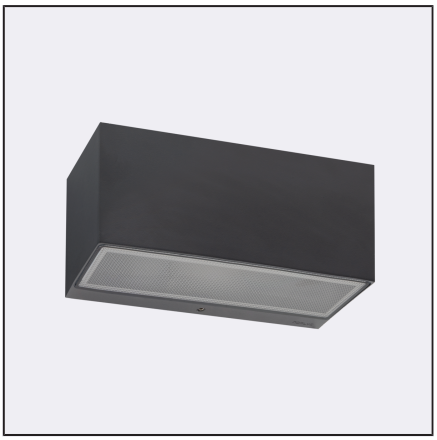

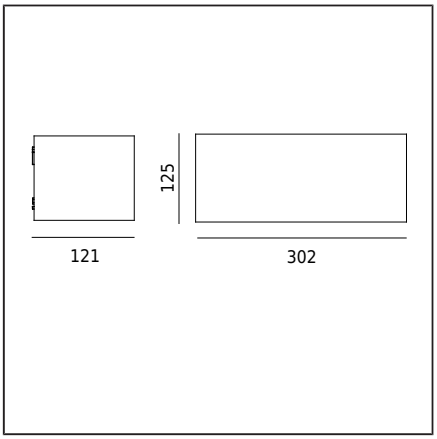

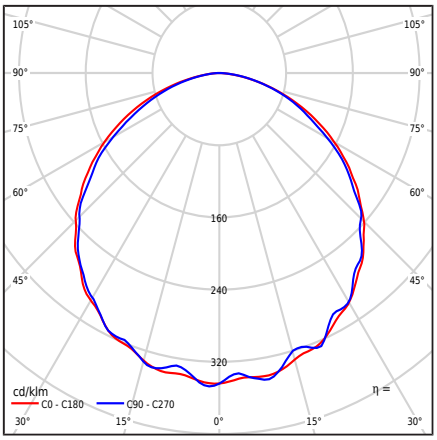

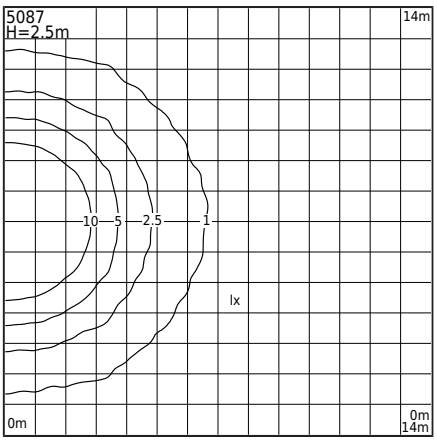

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välikappale 2 säätöreikää 5x10mm, väli 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, väli 68mm.
Pääte	Liitäntärimat: max 5x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x1,5mm². Johto pyöreässä vaipassa, halkaisijaltaan ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	10,2W
Lampun valovirta	1303lm
Valaisimen valovirta	960lm
Valaisimen tehokkuus	94,1lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- eri valovirta-arvolle
- eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja lisätiedot saatavilla Norlys-myynnin kanssa sopimalla.

Ryntäysvirta	20A / 200µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varaosat

ZS5087zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöiltä, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoa asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

ASKER BIG PRO 5087

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5087AL	ALUMIINI	9006
5087GR	GRAFIITTI	7016
5087BL	MUSTA	9005
5087WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöiltä, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoa asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.