


NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

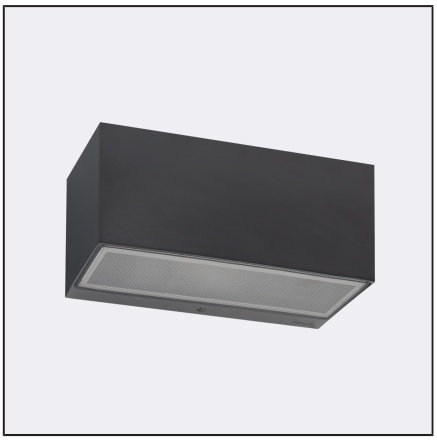

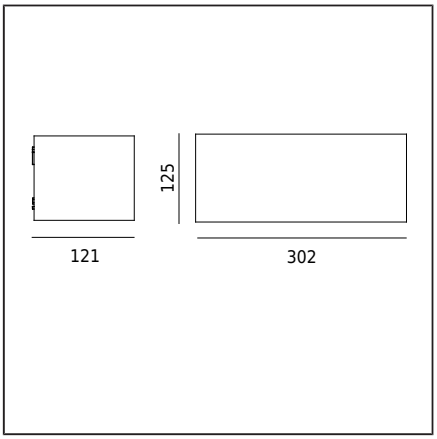

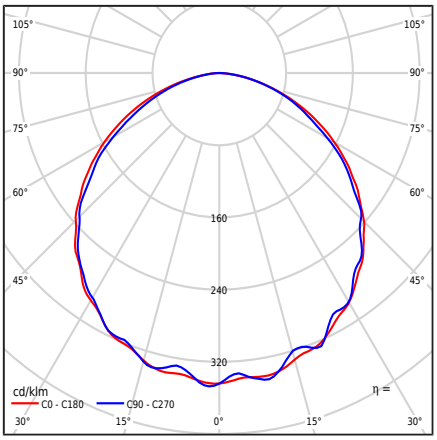

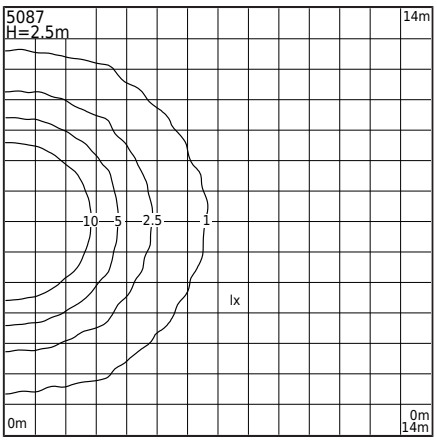

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Világítótest széles körű alkalmazási területtel, beleértve fal- és homlokzatfelületek megvilágítását, valamint egyéb építészeti koncepciókat.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Szerelvény rögzítése: közbenső lap 2 állítólyukkal 5x10 mm, távolság 45 mm, közvetlenül 2 lyuk ø5 mm, távolság 68 mm.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség az armatúra hurkos csatlakoztatására max 5x1,5mm². Kábel kerek köpenyben ø7...10,5mm átmérőjű.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	10,2W
Lámpa fényáram	1303lm
Világító fényáram	960lm
A lámpatest hatékonysága	94,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékre
- más lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával történt megállapodás után elérhetők.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

ZS5087zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és szervizmunkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírások szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat ügyfélkérésre nyújtunk. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

ASKER BIG PRO 5087



Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
5087AL	ALUMÍNIUM	9006
5087WH	FEHÉR	9003
5087BL	FEKETE	9005
5087GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és szervizmunkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírások szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat ügyfélkérésre nyújtunk. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.