


# NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.it

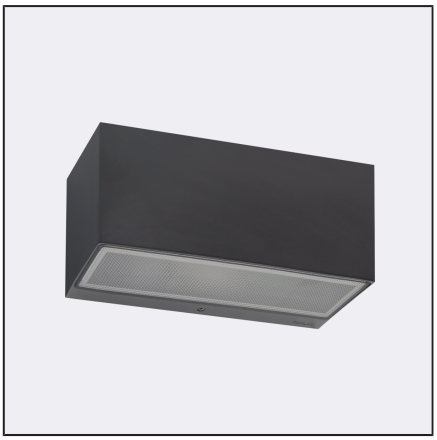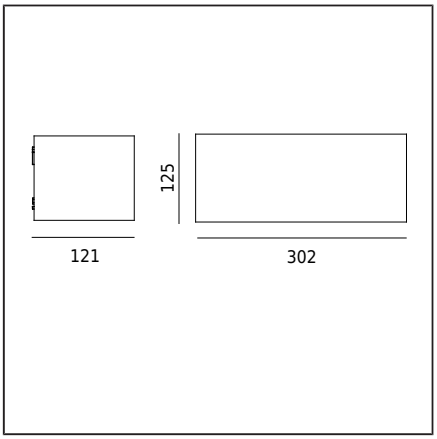

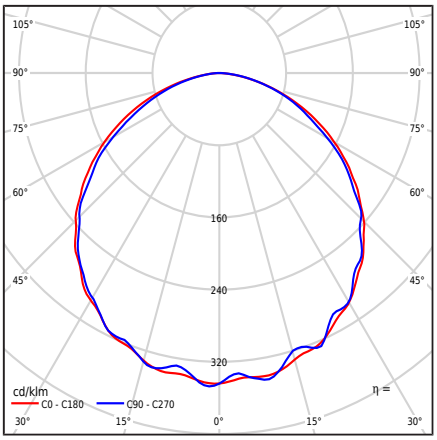


## Tipo di apparecchio di illuminazione
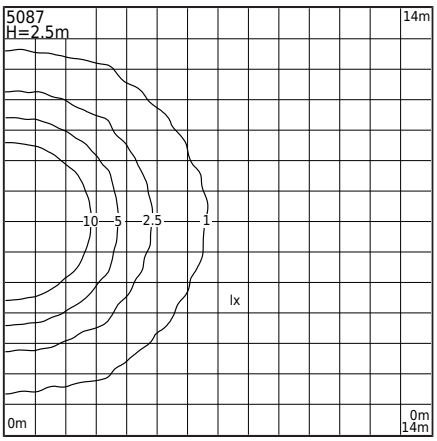
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce emisferica diretta verso il basso diffusa |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio di illuminazione con un ampio raggio d'applicazione, incluso l'illuminazione di superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Montaggio del portalampada: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm, interasse 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, interasse 68mm. |
| Terminale | Morsetti di collegamento: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 5x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 2,62kg / 2,98kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 30,2cm x 12,1cm x 12,5cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| 2 moduli LED | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Potenza della sorgente luminosa | 8W |
| Potenza del lume. | 10,2W |
| Flusso luminoso della lampada | 1303lm |
| Flusso luminoso del luminare | 960lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 94,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Lampeggiare di luce (Pst LM) | ≤1 |
| Effetto stroboscopico (SVM) | ≤0.4 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,95 |
| Fattore THD | <10% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)

Condizioni di vendita e ulteriori informazioni disponibili previa accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 20A / 200µs |

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS5087zx0009 | Servizio impostato. |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

# ASKER BIG PRO 5087



## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5087AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 5087WH | BIANCO | 9003 |
| 5087GR | GRAFITE | 7016 |
| 5087BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.