


NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

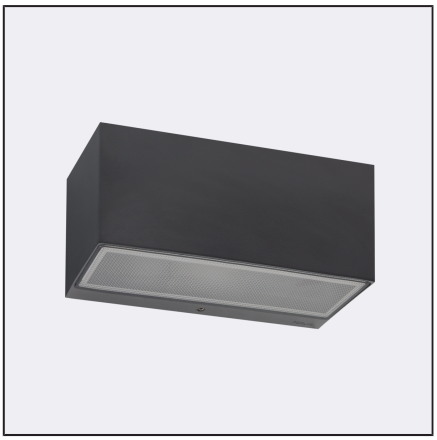

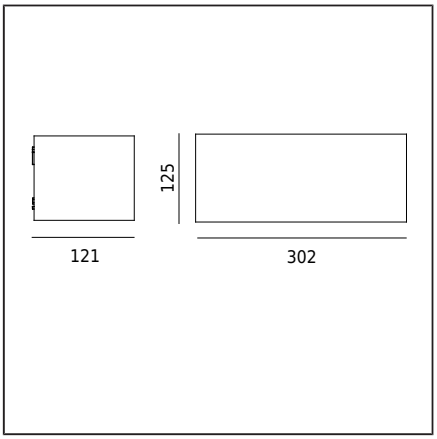

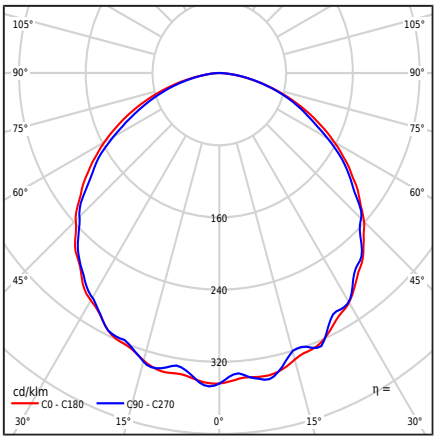

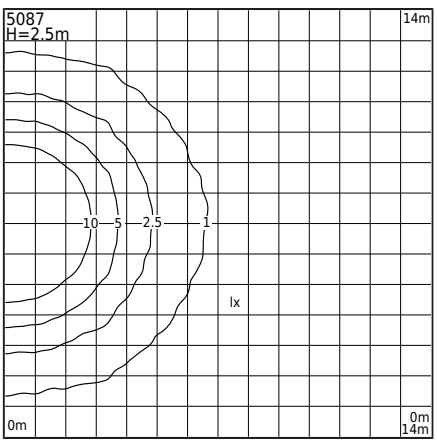

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do candeeiro: placa intermediária com 2 orifícios de ajuste 5x10mm, espaçamento 45mm, diretamente 2 orifícios ø5mm, espaçamento 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx. 5x1,5mm². Cabo em uma bainha redonda com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	10,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	1303lm
Fluxo luminoso do luminária	960lm
Eficiência do luminária	94,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Condições de venda e informações adicionais disponíveis após acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	20A / 200µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Peças de reposição

ZS5087zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as normas aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos dispositivos de iluminação, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.

ASKER BIG PRO 5087



Índices

Índice	Cor	RAL
5087AL	ALUMÍNIO	9006
5087WH	BRANCO	9003
5087GR	GRAFITE	7016
5087BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as normas aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos dispositivos de iluminação, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.