


NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

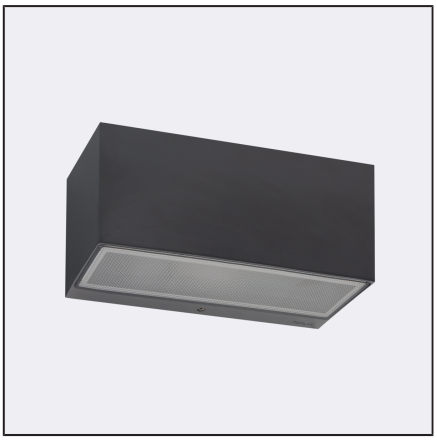

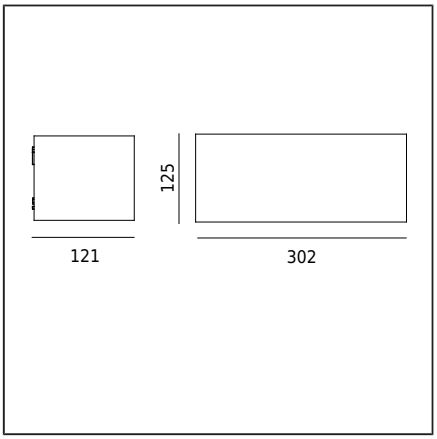

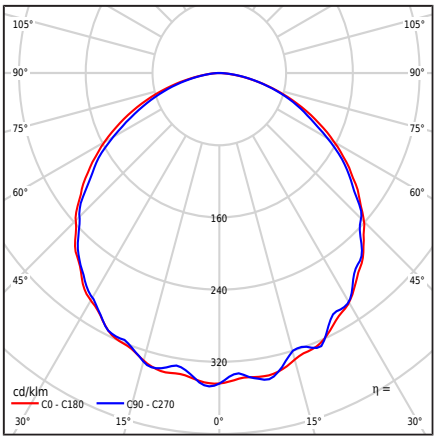

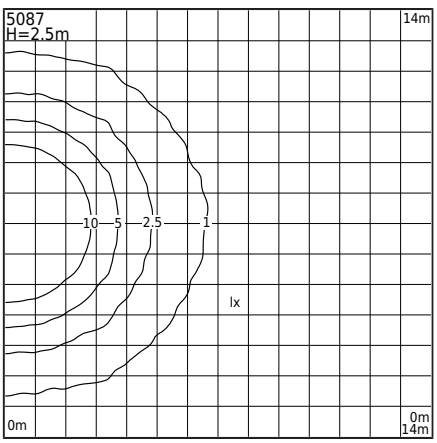

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	10,2W
Lumen modul	1303lm
Lumen ut	960lm
Armaturens effekt	94,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen även tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och ytterligare information finns tillgänglig efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	20A / 200µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservdelar

ZS5087zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitetsförsämring.