


NORLYS ASKER BIG PRO 5087


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5087XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no

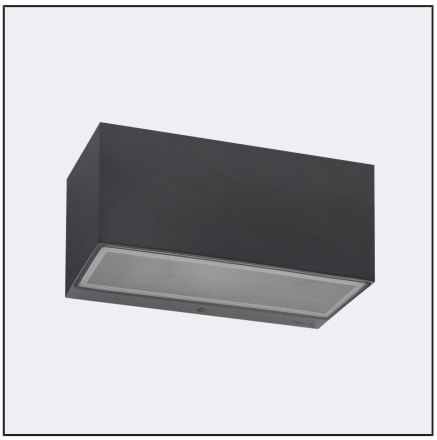

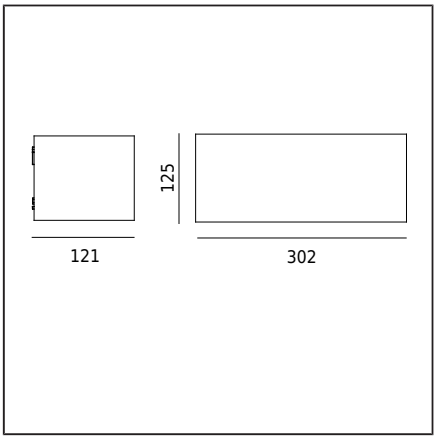

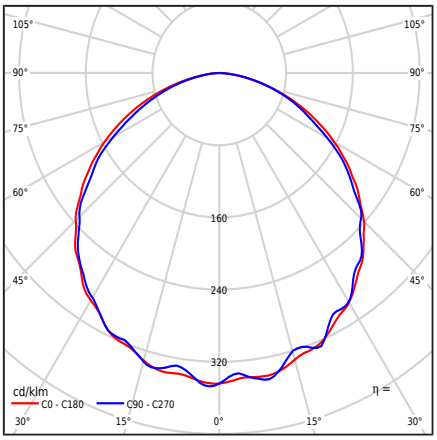

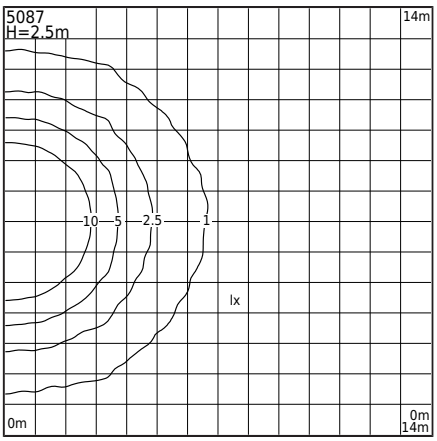

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення стінових поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина 2 регульовані отвори 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, відстань 68мм.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 5x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x1,5мм². Кабель у круглому кожусі діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	10,2W
Світловий потік лампи	1303lm
Світловий потік світильника	960lm
Ефективність світильника	94,1lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри RAL)

Умови продажу і додаткова інформація доступні після узгодження з Відділом Продажу компанії Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасні частини

ZS5087zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може з'являтися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER BIG PRO 5087



Індекси

Індекс	Колір	RAL
5087AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5087WH	БІЛИЙ	9003
5087GR	ГРАФІТ	7016
5087BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може з'являтися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.