
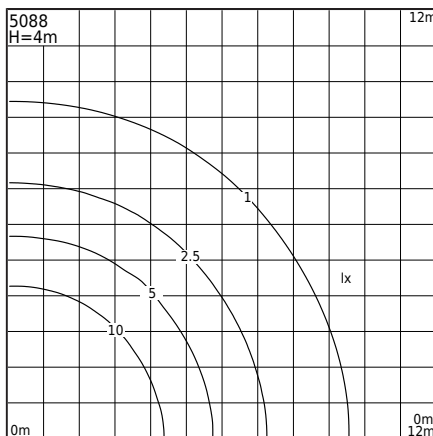
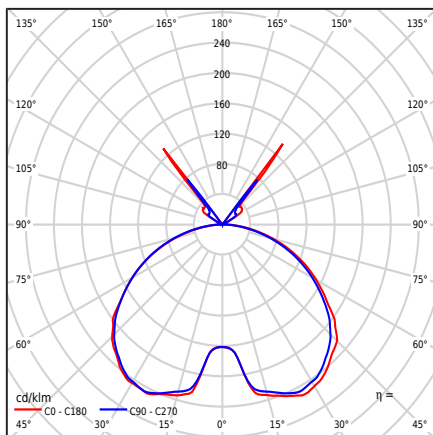


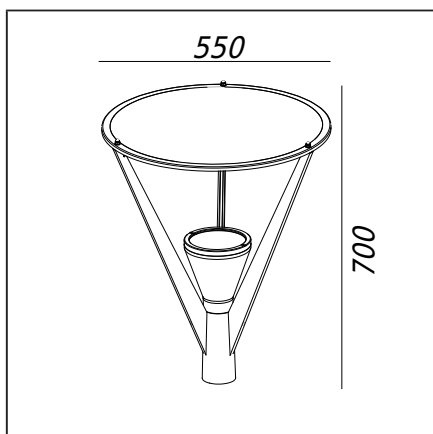

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Indirektne sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Pinnapealne valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile diameetriga Ø60mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti on kohandatud sobima Ø60mm postile, sügavus 95mm. Teised tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Kaabel OLFLEX 540 P 5G1, 4,5 m pikk, tuleb ühendada poste valgustuse sees (sobivald valitud elektrililbis)
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustes mõeldud elektrooniline toiteallikas. Vahetatakse (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti mõõtmed [cm]	70cm x 55cm x 55cm
Valgusti külgala	0,1m ²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	32,2W
Valgusti võimsus	36,3W
Valgusti valgusvoog	3092lm
Valgusti tõhusus	85,2lm/W
ULOR	9,11%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
THD tegur	7 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiassest energiatõhususest /

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- LED-värvile 2700K [I/I]
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys Müügi osakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	18A / 280µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter
7665XX0009	Reduktsioon

Varuosad

ZS5088zx0009	Remontkomplekt.
--------------	-----------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5088AL	ALUMIINIUM	9006
5088GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.