
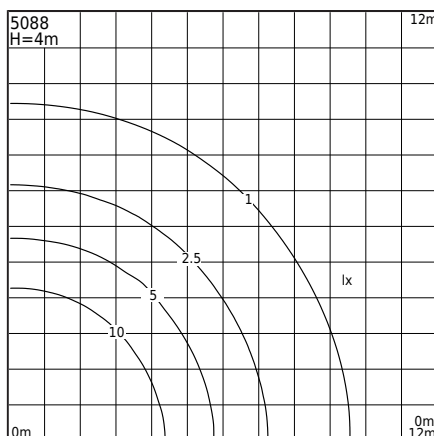
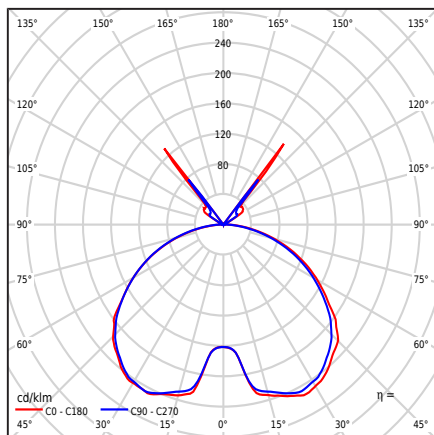


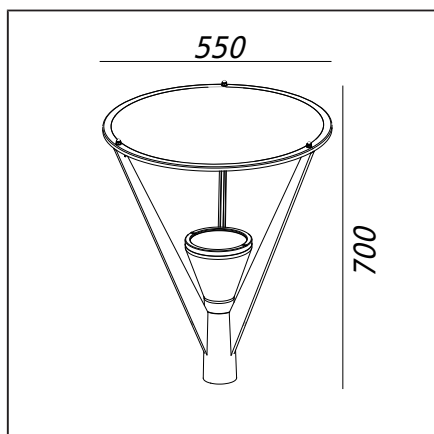

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Indirekte symmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å bli installert på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: armaturen er tilpasset en Ø60mm stolpe, 95mm dyp. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Kabel OLFLEX 540 P 5G1, 4,5 m lang, skal kobles innvendig i stolpebelysningen (i en riktig valgt koblingsboks).
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturmål [cm]	70cm x 55cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m ²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 4K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	32,2W
Armatureffekt	36,3W
Lumen ut	3092lm
Armatur Lumen/Watt	85,2lm/W
ULOR	9,11%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Virkningsgrad	PF 0,99
THD-faktor	7 %
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPEL**

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- For LED fargen 2700K [I/I]
- For en annen farge på beslaget (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	18A / 280µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter
7665XX0009	Reduksjon

Reservedeler

ZS5088zx0009	Reparasjonssett.
--------------	------------------



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual

BIM Revit

BIM ArchiCAD