
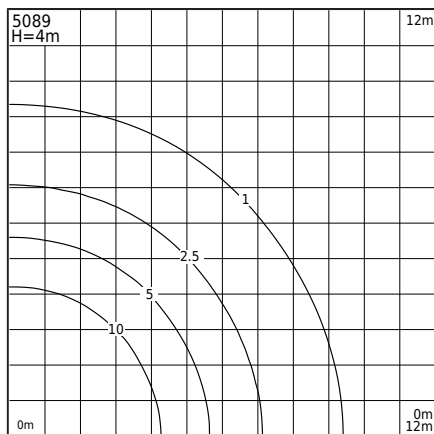
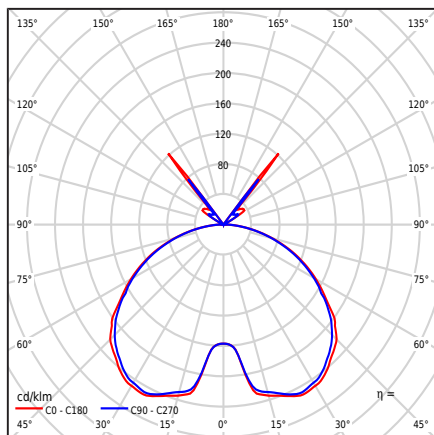


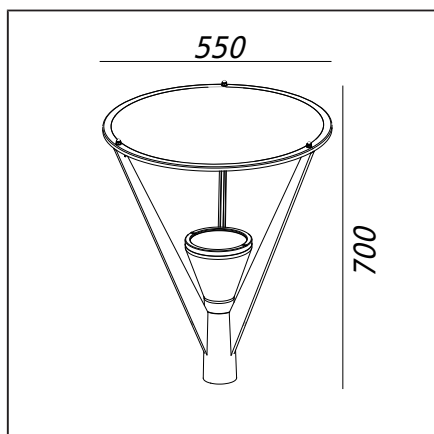

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepřímé symetrické osvětlení.
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla určená k instalaci na osvětlovací stožár s montážním sloupkem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo upravené pro sloup Ø60mm, hloubka 95mm Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	KNX kabelový systém OLFLEX 540 P 5G1, 4,5 m dlouhý, pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v odpovídající elektrotechnické instalační krabici)
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,29kg / 9,56kg
Rozměry krabice [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Boční plocha svítidla	0,1m ²

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	32,2W
Příkon svítidla	36,5W
Světelný tok lampy	3029lm
Světelný tok svítidla	2964lm
Účinnost svítidla	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	> 60 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Faktor THD	7 %
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Provozní režim/stmívání: fázové stmívání; DALI/TD; DALI venkovní kompletní program
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	18A/280μs
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér
7665XX0009	Redukce

Náhradní díly

ZS5089zx0010	Sada na opravu.
--------------	-----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5089GR	GRAFIT	7016
5089AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.