
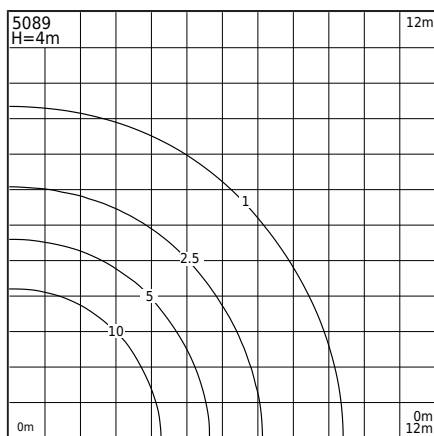
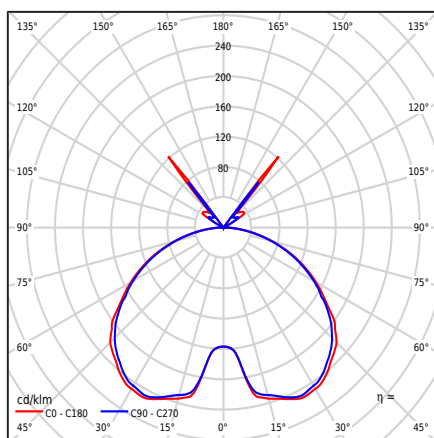


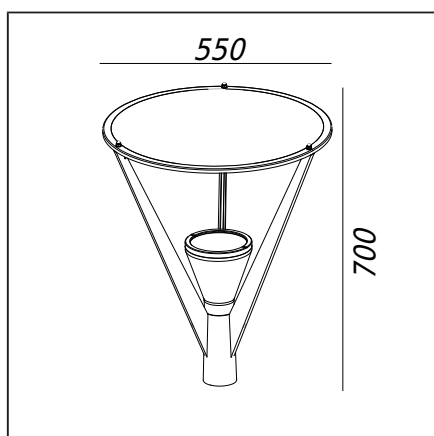

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Indirektes symmetrisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagepfosten von Ø60mm vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikonichtung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: Leuchte angepasst an einen Ø60mm Pfosten, Tiefe 95mm Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	OLFLEX 540 P 5G1 Kabel, 4,5 m lang, für den Anschluss im Beleuchtungsmast (in einem ordnungsgemäß ausgewählten Elektroinstallationskasten)
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,29kg / 9,56kg
Boxabmessungen [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Leuchtenabmessungen [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Seitenbereich der Leuchte	0,1m ²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Ø Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	32,2W
Leuchtenleistung	36,5W
Lampenlichtstrom	3029lm
Lichtstrom der Leuchte	2964lm
Effizienz der Leuchte	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
THD-Faktor	7 %
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:

- Betriebsmodus/Dimmen: Phasendimmen; DALI/TD; DALI Outdoor Vollprogramm
- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Farbe der Leuchte (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	18A/280µs
BUG-Bewertung	B1-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter
7665XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

ZS5089zx0010	Reparaturset.
--------------	---------------



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

5089AL

ALUMINIUM

9006

5089GR

GRAPHIT

7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.