
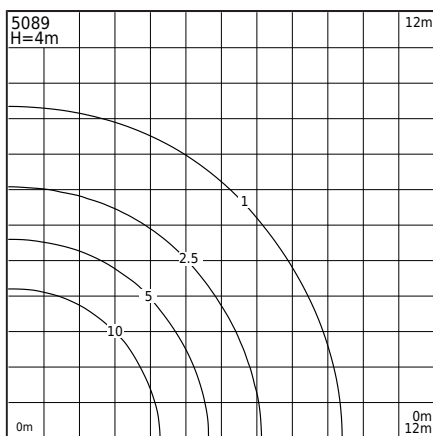
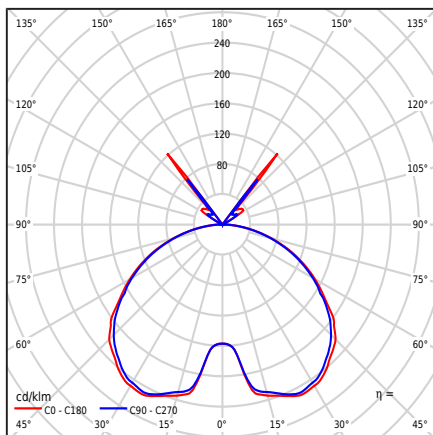


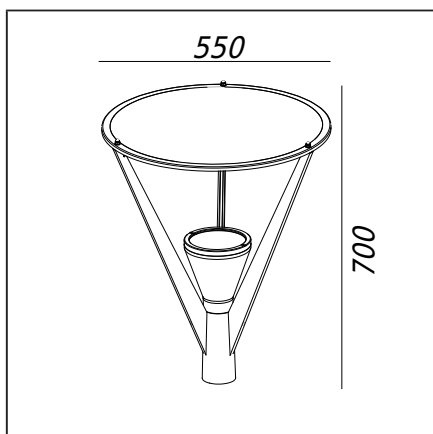

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Indirektne sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Pinnapealne valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile diameetriga Ø60mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud Ø60mm postile, sügavus 95mm Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	OLFLEX 540 P 5G1 kaabel, 4,5 m pikk, ühendamiseks valgusposti sees (vastavalt valitud elektriinstallatsiooni karbis)
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustes mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatakse (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,29kg / 9,56kg
Kasti mõõtmed [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Valgusti külgala	0,1m ²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	32,2W
Valgusti võimsus	36,5W
Lambi valgusvoog	3029lm
Valgusti valgusvoog	2964lm
Valgusti tõhusus	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
THD tegur	7%
Ülepinge	6/10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest /

Lambivari on saadaval ka valikuliselt:

- Töörežiim/hämardamine: faasihämardamine; DALI/TD; DALI välitingimuste kogu programmi
 - LED värvijaoks 2700K [I/I]
 - Teise valgusvoo väärtuse jaoks
 - Teise lambivari värvuse jaoks (vastavalt RAL värvikaardile)
- Müügitingimused ja muu teave, pärast ühendust Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	18A/280µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter
7665XX0009	Reduktsioon

Varuosad

ZS5089zx0010	Remontkomplekt.
--------------	-----------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit

BIM ArchiCAD



Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogilise arengu tõenäolisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti





Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5089AL	ALUMIINIUM	9006
5089GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.