
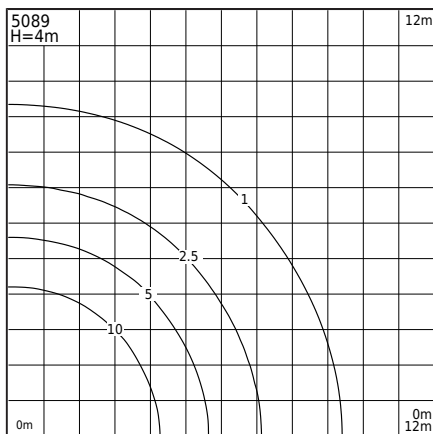
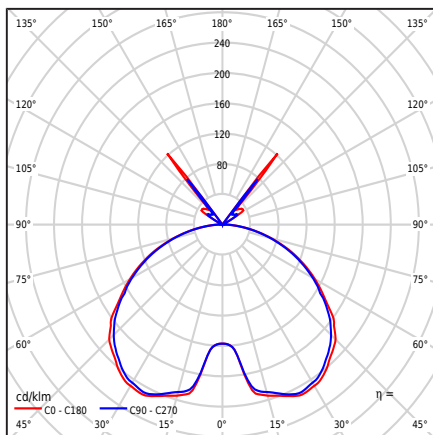


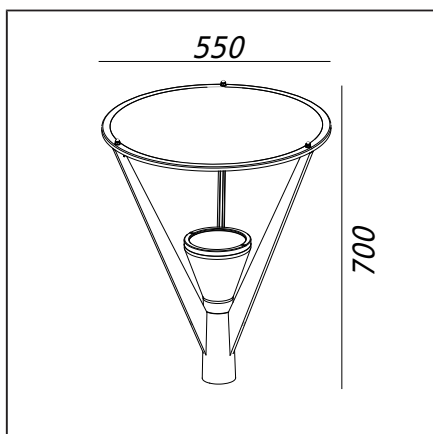

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Epäsuora symmetrinen valo.
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin sovitettu Ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	OLFLEX 540 P 5G1 -kaapeli, 4,5 m pitkä, valotolpan sisäiseen liitäntään (asianmukaisesti valitussa sähköasennuslaatikossa)
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,29kg / 9,56kg
Laatikon mitat [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Valaisimen mitat [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Valaisimen sivualue	0,1m ²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Ø Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	32,2W
Valaisimen wattimäärä	36,5W
Lampun valovirta	3029lm
Valaisimen valovirta	2964lm
Valaisimen tehokkuus	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor valaisin	PF 0,99
THD-tekijä	7 %
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:

- Käyttötila/himmennys: vaihehimmennys; DALI/TD; DALI ulko-ohjelma
- LED-valon väri 2700K [I/I]
- Eri valovirta-arvolla
- Eri valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot saa ottamalla yhteyttä Norlys-myyntinosastoon

Ryntäysvirta	18A/280µs
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri
7665XX0009	Vähennys

Varaosat

ZS5089zx0010	Korjaussarja.
--------------	---------------



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot Photometriset IES-tiedostot

Manuaali BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5089AL	ALUMIINI	9006
5089GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.