
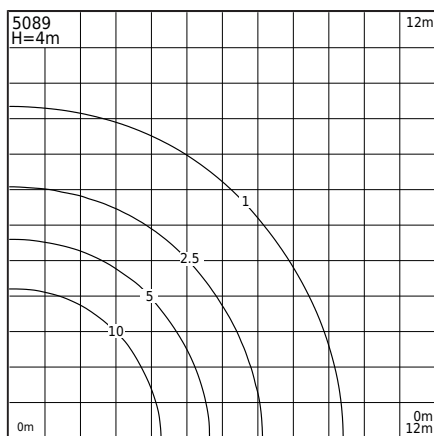
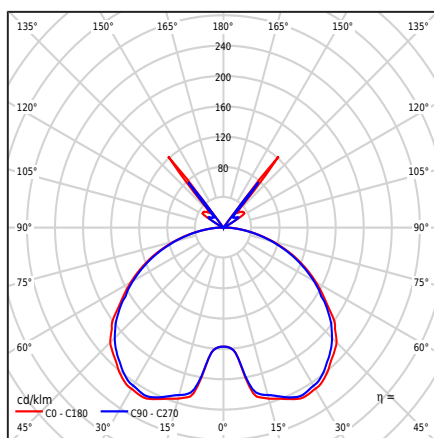


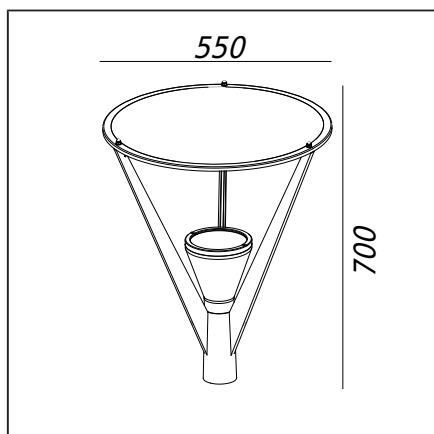

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière indirecte symétrique.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en saillie conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un mât de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un poteau de Ø60mm, profondeur 95mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble OLFLEX 540 P 5G1, 4,5 m de long, pour connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans un boîtier d'installation électrique correctement sélectionné).
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	7,29kg / 9,56kg
Dimensions du carton [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Dimensions du luminaire [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Côté du luminaire	0,1m ²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Ø Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	32,2W
Puissance racordée du luminaire	36,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	3029lm
Flux lumineux du luminaire	2964lm
Efficacité lumineuse du luminaire	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Facteur THD	7 %
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

En option, le luminaire est également disponible :

- Mode de fonctionnement / gradation : gradation de phase ; DALI/TD ; programme complet DALI extérieur
- Pour une couleur LED de 2700K [I/I]
- Pour une autre valeur de flux lumineux
- Pour une autre couleur du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	18A/280µs
Évaluation BUG	B1-U3-G1



Accessoires Vendu séparément

3070XX0009 🔗	Réduction
154XX0010 🔗	Adaptateur de montage
7665XX0009 🔗	Réduction

Pièces détachées

ZS5089zx0010	Kit de réparation.
--------------	--------------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5089AL	ALUMINIUM	9006
5089GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.