
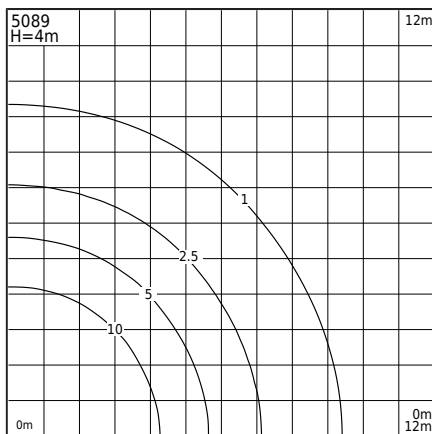
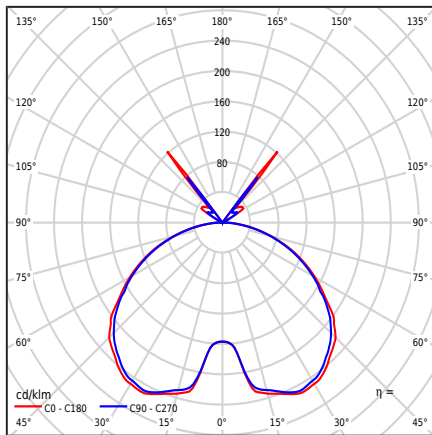


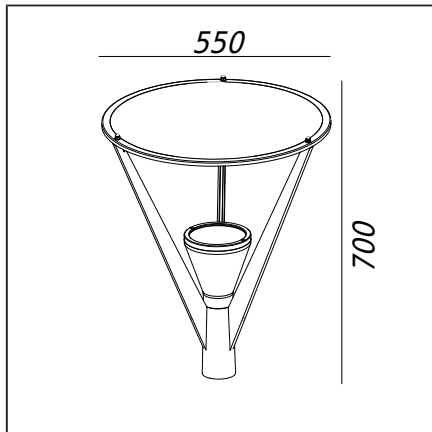

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Έμμεσος συμμετρικός φωτισμός.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό επιφανείας σχεδιασμένο να εγκαθίσταται σε ιστό φωτισμού με βάση στήριξης Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλείας γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε ιστό Ø60mm, βάθος 95mm Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Καλώδιο OLFLEX 540 P 5G1, μήκους 4,5 m, για σύνδεση μέσα στον ιστό φωτισμού (σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης)
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	7,29kg / 9,56kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,1m ²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	32,2W
Ισχύς φωτιστικού	36,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3029lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2964lm
Απόδοση του φωτιστικού	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,99
Συντελεστής THD	7 %
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- Λειτουργία/μείωση φωτισμού: μείωση φάσης; DALI/TD; πλήρες πρόγραμμα εξωτερικού χώρου DALI
- Για LED χρώματος 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	18A/280μs
Βαθμολογία BUG	B1-U3-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7665XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

ZS5089zx0010	Κιτ επισκευής.
--------------	----------------



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5089AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
5089GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.