
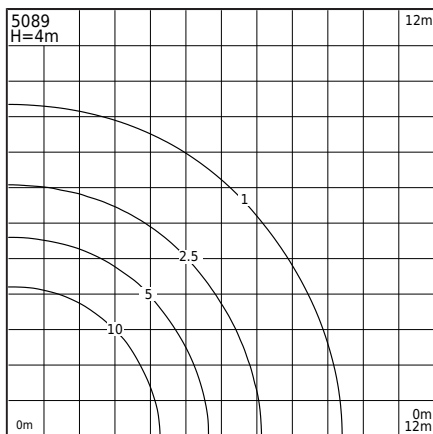
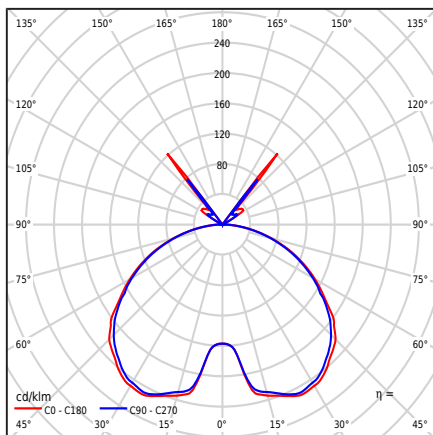


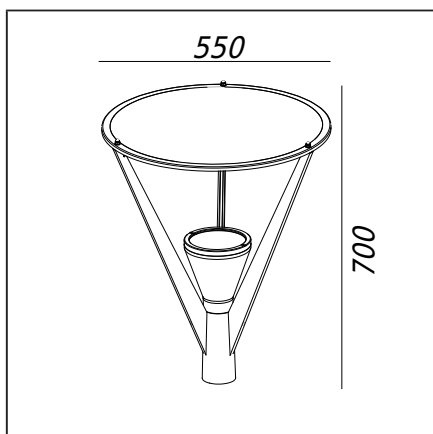

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Indirekt szimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Felültre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Luminaire szerelés: a luminaire egy Ø60mm-es oszlophoz igazított, mélysége 95mm Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	OLFLEX 540 P 5G1 kábel, 4,5 m hosszú, a világítási oszlop belsejében történő csatlakoztatáshoz (megfelelően kiválasztott elektromos telepítő dobozban)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,29kg / 9,56kg
Doboz méretei [cm]	62cm x 62cm x 73cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 55cm x 70cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m ²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	32,2W
Lámpatest teljesítmény	36,5W
Lámpa fényáram	3029lm
Világító fényáram	2964lm
A lámpatest hatékonysága	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
THD tényező	7 %
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Optionálisan a lámpatest is elérhető:

- Működési mód/fényerőszabályozás: fázisszabályozás; DALI/TD; DALI kültéri teljes program
 - 2700K LED színhőmérséklet esetén [I/I]
 - Különböző fényáram érték esetén
 - A lámpatest különböző színeiben (a RAL színpaletta szerint)
- Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	18A/280μs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter
7665XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

ZS5089zx0010	Javítókészlet.
--------------	----------------



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
5089AL	ALUMÍNIUM	9006
5089GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.