
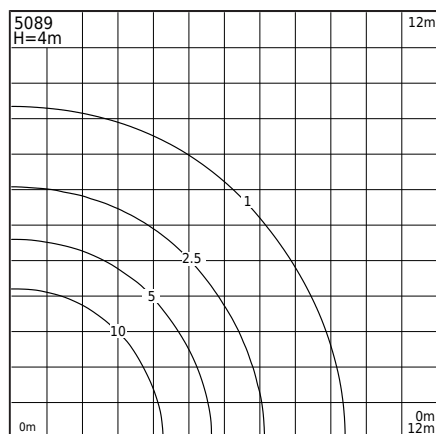
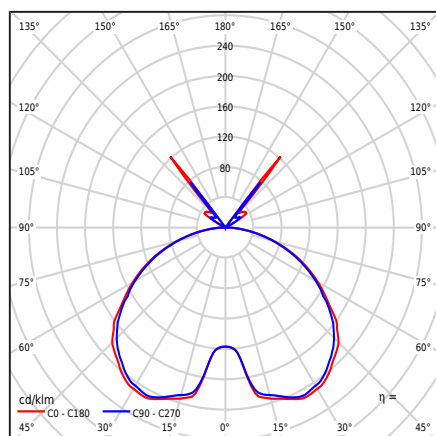


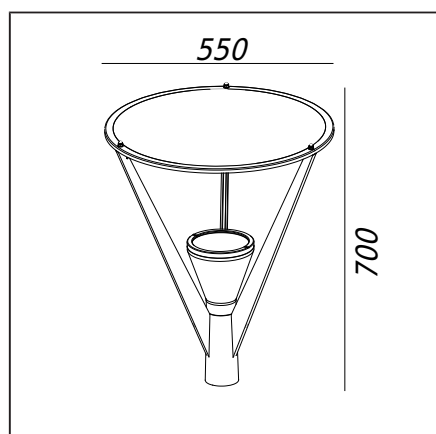

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce indiretta simmetrica.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio d'illuminazione a superficie progettato per essere installato su un palo d'illuminazione con un supporto di montaggio di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: luminaire adattato a un palo Ø60mm, profondità 95mm Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Cavo OLFLEX 540 P 5G1, lungo 4,5 m, per il collegamento all'interno del palo d'illuminazione (in una cassetta d'installazione elettrica opportunamente selezionata)
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	7,29kg / 9,56kg
Dimensioni della scatola [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Dimensioni del luminaire [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,1m ²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	32,2W
Potenza del lume.	36,5W
Flusso luminoso della lampada	3029lm
Flusso luminoso del luminaire	2964lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,99
Fattore THD	7 %
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	18A/280µs
Valutazione BUG	B1-U3-G1

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio
7665XX0009	Riduzione

Parti di ricambio

ZS5089zx0010	Kit di riparazione.
--------------	---------------------



File da scaricare

File fotometrici LDT

File IES fotometrici

Manuale

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
5089AL	ALLUMINIO	9006
5089GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.