
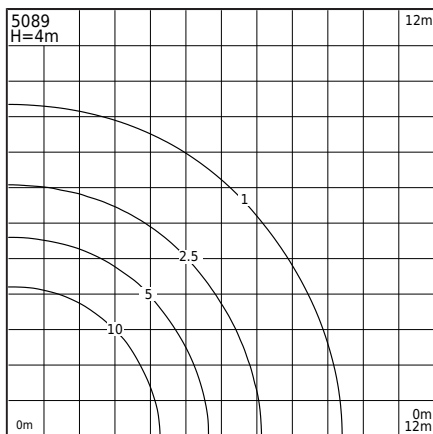
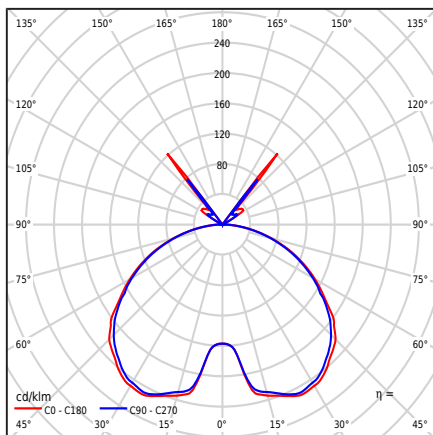


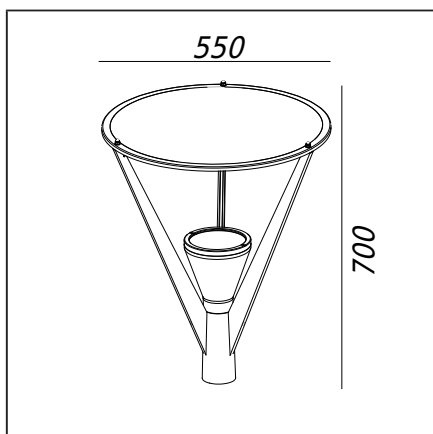

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne pośrednie.
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm, głębokość 95mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przytłacz	Przewód OLFLEX 540 P 5G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej).
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI outdoor Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI outdoor pełny program. Zasilacz zaprogramowany na max prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto	7,29kg / 9,56kg
Wymiary pudełka [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Wymiary oprawy [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,1m ²

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	100000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	32,2W
Moc oprawy	36,5W
Strumień źródła światła	3029lm
Strumień świetlny oprawy	2964lm
Efektywność oprawy	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,99
Współczynnik THD	7 %
Wytrzymałość uderowa	6 / 10kV
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- tryb pracy/ściemnianie: ściemnianie fazowe; DALI/TD ; DALI outdoor pełny program
- dla barwy LED 2700K [I/I]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	18A/280μs
Ocena BUG	B1-U3-G1

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3070XX0009	Redukcja
154XX0010	Adapter montażowy
7665XX0009	Redukcja



Części zamienne

ZS5089zx0010

Zestaw naprawczy.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT

Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Pliki BIM Revit

Pliki BIM ArchiCAD

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5089AL0010	ALUMINIUM	9006
5089GR0010	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.