
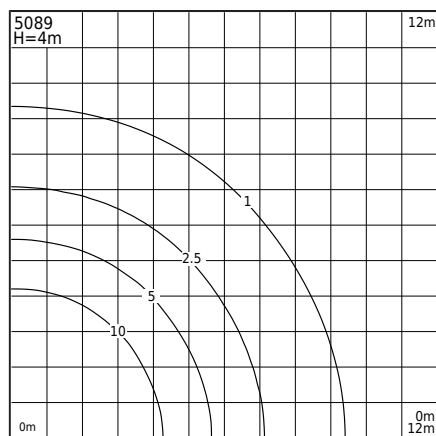
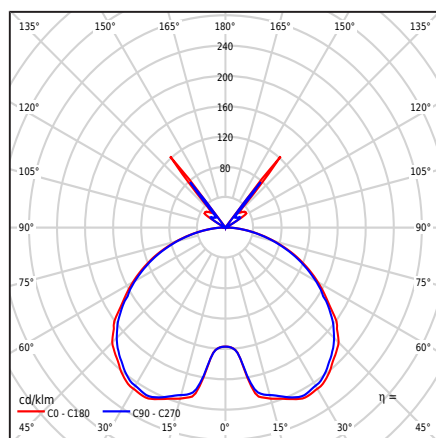


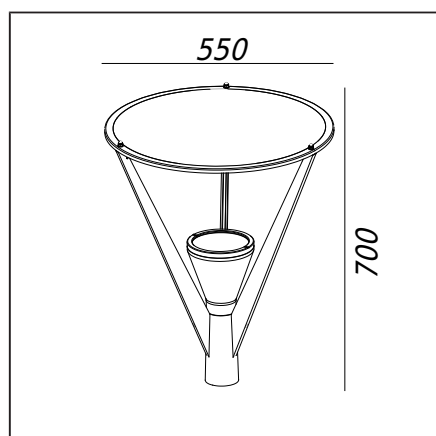

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz indireta simétrica.
Características da luminária	Luminária de montagem em superfície, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um poste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: luminária adaptada para um poste de Ø60mm, profundidade 95mm Outros acessórios devem ser comprados separadamente
Terminal	Cabo OLFLEX 540 P 5G1, 4,5 m de comprimento, para conexão dentro do poste de iluminação (em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada)
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,29kg / 9,56kg
Dimensões da caixa [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Dimensões da luminária [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Área lateral do luminaire	0,1m ²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	32,2W
Potência do luminário	36,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	3029lm
Fluxo luminoso do luminária	2964lm
Eficiência do luminária	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	> 60 000h
Luminária Power Factor	PF 0,99
Fator THD	7 %
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível: - Modo de operação/dimerização: dimerização de fase; DALI/TD; programa completo DALI para exteriores - Para cor de LED 2700K [I/I] - Para um valor diferente de fluxo luminoso - Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL) Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	18A/280µs
Classificação BUG	B1-U3-G1

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem
7665XX0009	Redução

Peças de reposição

ZS5089zx0010	Kit de reparo.
--------------	----------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit

BIM ArchiCAD



Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária





Índices

Índice	Cor	RAL
5089AL	ALUMÍNIO	9006
5089GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.