
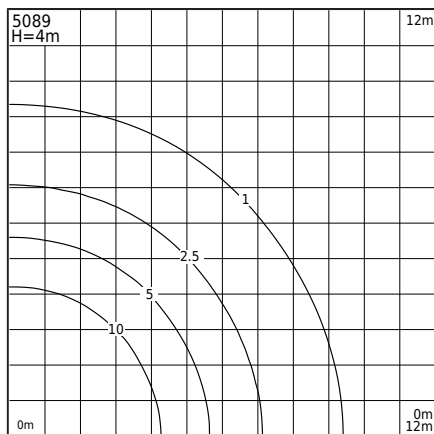
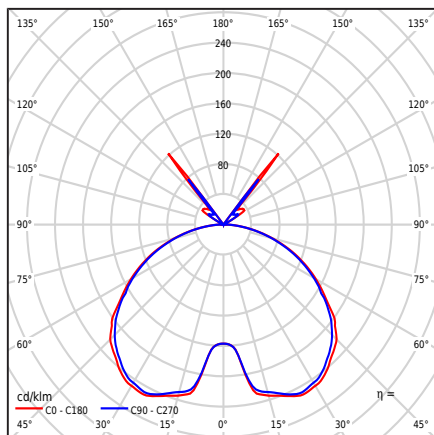


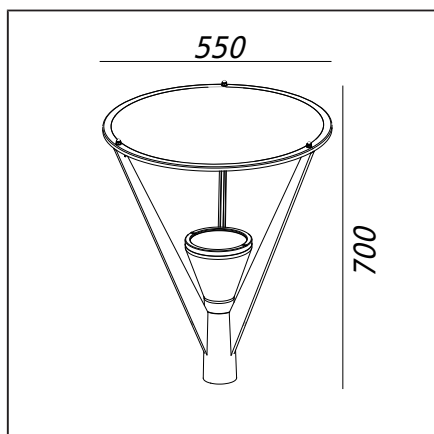

## Typ av armatur

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ armatur           | Stolpe                                                                                                 |
| Fotometrisk kropp     | Indirekt symmetriskt ljus.                                                                             |
| Armaturens egenskaper | Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm. |

## Allmän information

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, klart Silikontätning.                                                                                                                   |
| Monteringsmetod            | Armaturmontering: armatur anpassad till en ø60mm stolpe, djup 95mm. Övriga tillbehör måste köpas separat.                                                                       |
| Terminal                   | OLFLEX 540 P 5G1 kabel, 4,5 m lång, för anslutning inne i belysningsstolpen (i en korrekt vald elektrisk installationsbox).                                                     |
| Typ ljuskälla              | LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker                     |
| Ljusstyrning               | Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys |
| Armaturvikt netto / brutto | 7,29kg / 9,56kg                                                                                                                                                                 |
| Förpackning mått [cm]      | 62cm x 62cm x 73cm                                                                                                                                                              |
| Armaturens mått [cm]       | 55cm x 55cm x 70cm                                                                                                                                                              |
| Side area of luminaire     | 0,1m <sup>2</sup>                                                                                                                                                               |

## Teknisk data

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LED-modul                          | Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (P Produktblad) |
| Drivdon                            | Ja                                                        |
| Drivdon hållbarhet                 | 100000h                                                   |
| Kölsö ellenörzés                   | DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)           |
| Led modul effekt                   | 32,2W                                                     |
| Armatur effekt                     | 36,5W                                                     |
| Lumen modul                        | 3029lm                                                    |
| Lumen ut                           | 2964lm                                                    |
| Armaturens effekt                  | 81,2lm/W                                                  |
| ULOR                               | 8,64%                                                     |
| Färgtemperatur                     | 3000K                                                     |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                                                     |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)        | 80                                                        |
| L90B10 [wg LM-80]                  | >60 000h                                                  |
| Effektfaktor                       | PF 0,99                                                   |
| THD-faktor                         | 7 %                                                       |
| Spänning                           | 6 / 10kV                                                  |
| Ta nominel:                        | +25°C                                                     |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C                                               |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** EPREL

Luminarmaturen finns även tillgänglig i alternativ utförande:  
- Driftläge/dimning: fasdimning; DALI/TD; DALI utomhus komplett program  
- För LED-färg 2700K [1/1]  
- För ett annat ljusflödesvärde  
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)  
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Inrush current | 18A/280µs |
| BUG-bedömning  | B1-U3-G1  |

## Tillbehör Säljs separat

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 3070XX0009 | Reducer           |
| 154XX0010  | Monteringsadapter |
| 7665XX0009 | Reducer           |

## Reservdelar

|              |                  |
|--------------|------------------|
| ZS5089zx0010 | Reparationssats. |
|--------------|------------------|



## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manualer

BIM Revit

BIM ArchiCAD

## Index

| Art    | Färg      | RAL  |
|--------|-----------|------|
| 5089AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5089GR | GRAFIT    | 7016 |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.