
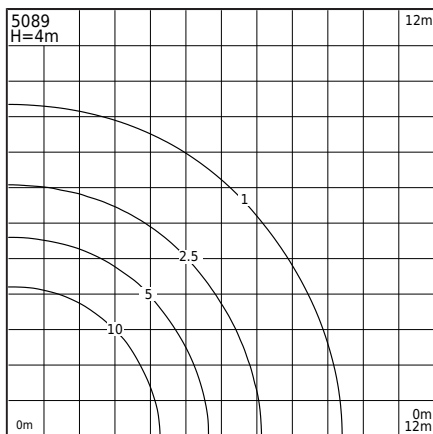
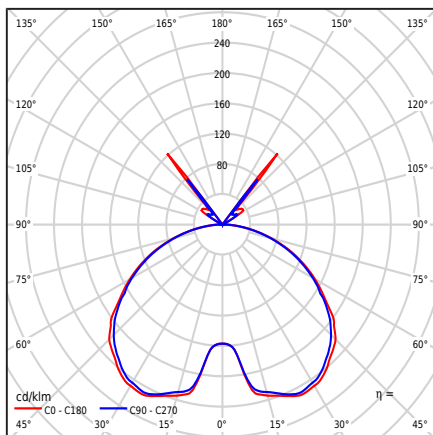


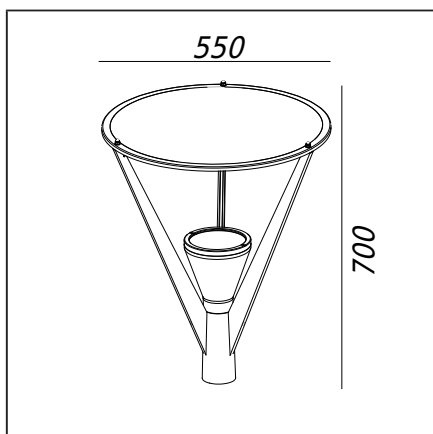

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Непряма симетрична світловипромінювальність.
Характеристики світильника	Світильник накладного типу, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з кріпильним елементом Ø60 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа Ø60mm, глибина 95mm Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Кабель OLFLEX 540 P 5G1, довжиною 4,5 м, для підключення всередині освітлювальної опори (в належним чином підбраному електромонтажному коробі)
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	7,29kg / 9,56kg
Розміри коробки [cm]	62cm x 62cm x 73cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 55cm x 70cm
Бічна поверхня світильника	0,1m ²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	32,2W
Потужність світильника	36,5W
Світловий потік лампи	3029lm
Світловий потік світильника	2964lm
Ефективність світильника	81,2lm/W
ULOR	8,64%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Фактор THD	7 %
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Варіантно, світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI/TD; DALI outdoor full program
- Для LED кольору 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
Умови продажу та інша інформація, після контакту з відділом продажу Norlys

Пусковий струм	18A/280µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер
7665XX0009	Зменшення

Запасні частини

ZS5089zx0010	Комплект для ремонту.
--------------	-----------------------



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

Посібник

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5089AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5089GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.