
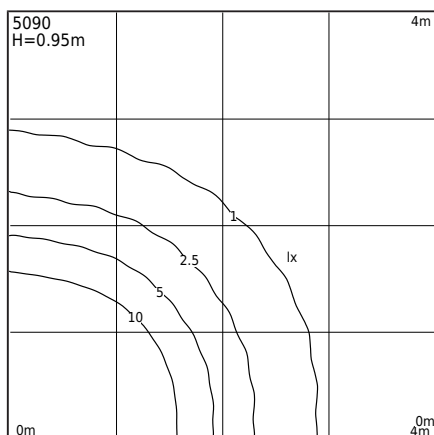
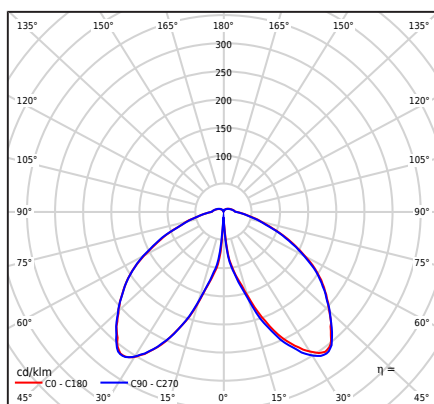


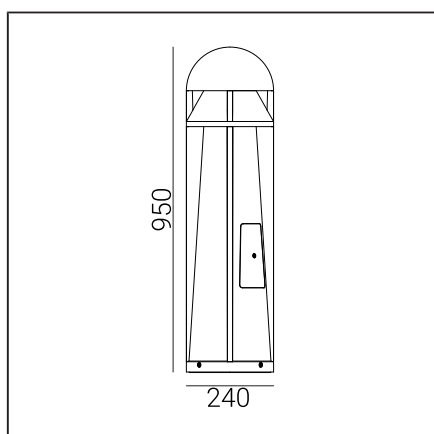

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En pullertlampe med en stabil og holdbar struktur. For belysning av private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 6 ovale hull 10x15 med en diameter på $\varnothing 172\text{mm}$ hver 60° . Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm ² . Mulighet for å koble armaturen med sløyfer på maks 5x2,5mm ² . Rund isolert kabel med en diameter på: $\varnothing 8\text{...}12\text{mm}$ eller $\varnothing 10\text{...}14\text{mm}$. Armaturen er utstyrt med en revisjonsdør.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgssavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	10,84kg / 13,6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Armaturmål [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	19W
Armatureffekt	21,8W
Modul lumen	3264lm
Lumen ut	582lm
Armatur Lumen/Watt	26,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,99
THD-faktor	< 10 %
Spennning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **B** / EPREL

Inrush current	26A / 180 μs
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør

Selges separat

505XX0009	Anker for innstøping
555ZX0009	
110GA0309	Adapter for betongfundament
3088GA0009	Monteringsadapter
6011GA0011	Monteringsadapter



Reservedeler

08550000	Pakning.
6550002	Lampeskjerm - service sett
ZS5090zx0011	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	