
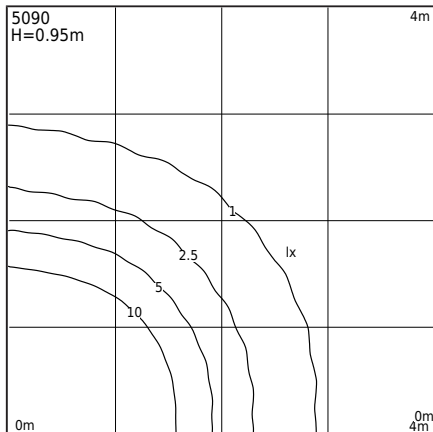
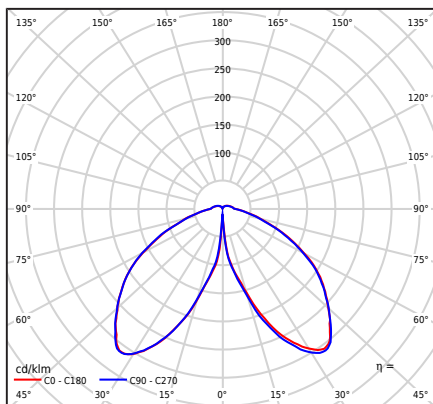


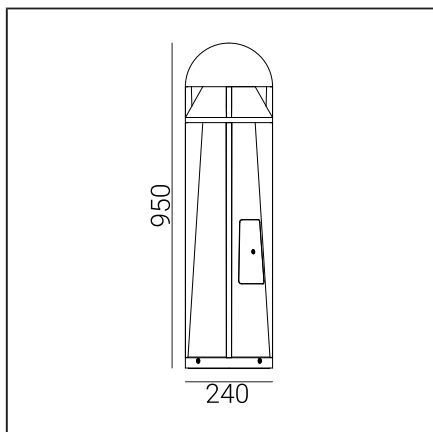

Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Светильник-боллард со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных и общественных территорий.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	10,84kg / 13,6kg
Размеры коробки [см]	31,5см x 29см x 99см
Размеры светильника [см]	24см x 24см x 95см

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	19W
Мощность светильника	21,8W
Лампа светового потока	3264lm
Световой световой поток	582lm
Эффективность светильника	26,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Фактор THD	< 10 %
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	26A / 180 μs
Оценка BUG	B0-U2-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

В 10A: 18, В 16A: 28

аксессуары продано отдельно

505XX0009	Анкер для бетонирования
555ZX0009	
110GA0309	Адаптер для бетонного фундамента
3088GA0009	Монтажный адаптер
6011GA0011	Монтажный адаптер

Запасные части

08550000	
65500002	Абажур - сервисный комплект
ZS5090zx0011	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5090AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5090GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.