
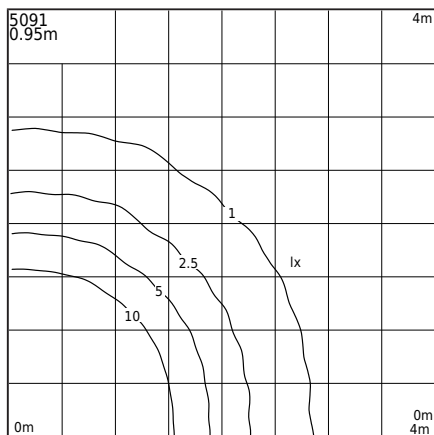
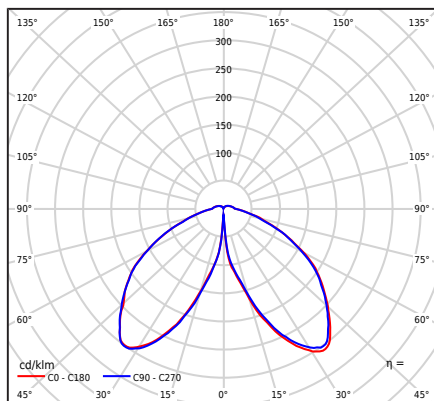


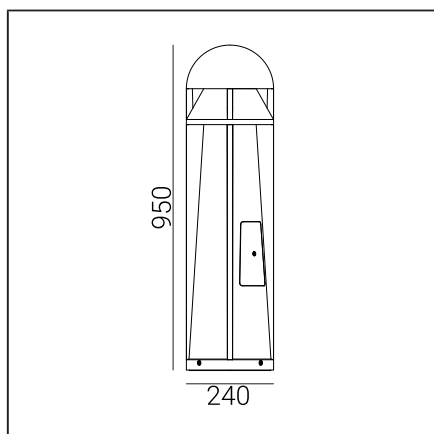

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světelné rozložení na čtyři strany, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupové svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí Pro osvětlení soukromých a veřejných prostor

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 6 oválných otvorů 10x15 s průměrem ø172mm každých 60°
Terminál	Připojovací svorky: max 5x4mm ² Možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x2,5mm ² Kulatý izolovaný kabel s průměrem max ø12,5mm Svítidlo je vybaveno revizními dveřmi
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10,84kg / 13,16kg
Rozměry krabice [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	19W
Příkon svítidla	22,5W
Světelný tok lampy	3137lm
Světelný tok svítidla	597lm
Účinnost svítidla	26,5lm/W
ULOR	6%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	> 60 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,95
Faktor THD	< 10 %
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Záběhový proud	26A / 180 μs
Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 28

Příslušenství prodává se samostatně

505XX0009	Kotvení do betonu
555ZX0009	
110GA0309	Adaptér pro betonový základ
3088GA0009	Montážní adaptér
6011GA0011	Montážní adaptér

Náhradní díly

08550000	Těsnění.
65500002	Stínítko - servisní sada
ZS5091zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory

Fotometrické IES soubory



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5091GR	GRAFIT	7016
5091AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.