
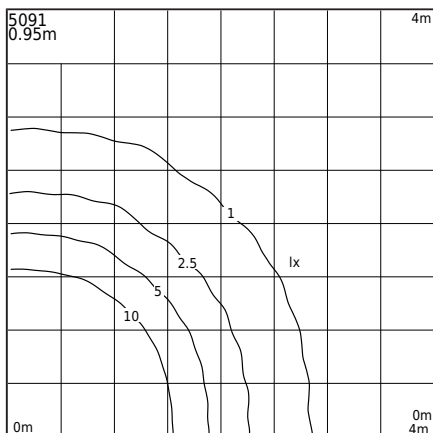
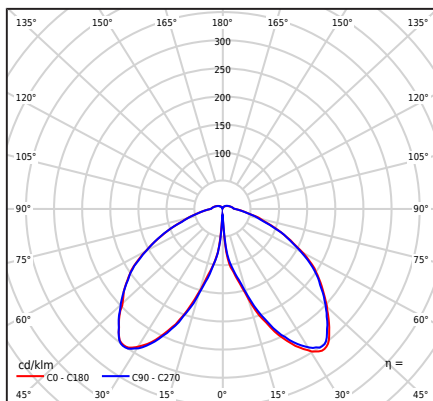


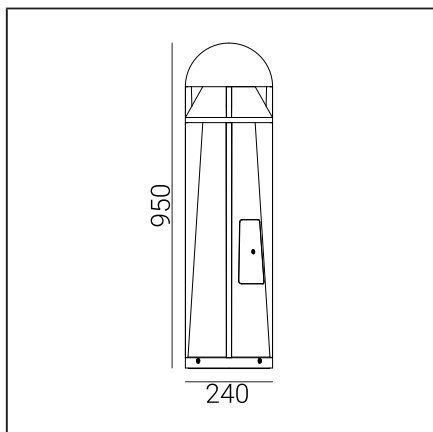

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.

Merkmale der Leuchte Eine Mastleuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion
Zur Beleuchtung privater und öffentlicher Bereiche

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 6 ovale Löcher 10x15 mit einem Durchmesser von ø172mm alle 60°
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x4mm ² Möglichkeit, die Leuchte in Schleife zu verbinden: max 5x2,5mm ² Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm Die Leuchte ist mit einer Revisionstür ausgestattet
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	10,84kg / 13,16kg
Boxabmessungen [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (ø Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (4DIM) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	19W
Leuchtenleistung	22,5W
Lampenlichtstrom	3137lm
Lichtstrom der Leuchte	597lm
Effizienz der Leuchte	26,5lm/W
ULOR	6%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,95
THD-Faktor	< 10 %
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **B** / EPREL

Einschaltstrom	26A / 180 µs
BUG-Bewertung	B0-U2-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Zubehör separat erhältlich

505XX0009	Anker zum Einbetonieren
555ZX0009	
110GA0309	Adapter für Betonfundament
3088GA0009	Montageadapter
6011GA0011	Montageadapter

Ersatzteile

08550000	Dichtung.
65500002	Lampschirm - Servicekit
ZS5091zx0010	Reparaturset.



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5091AL	ALUMINIUM	9006
5091GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.