
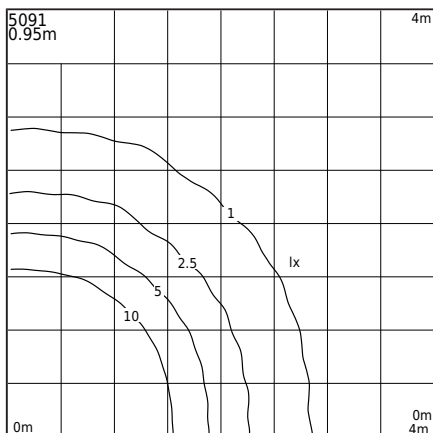
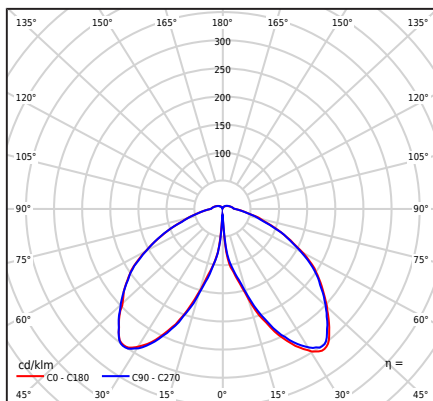


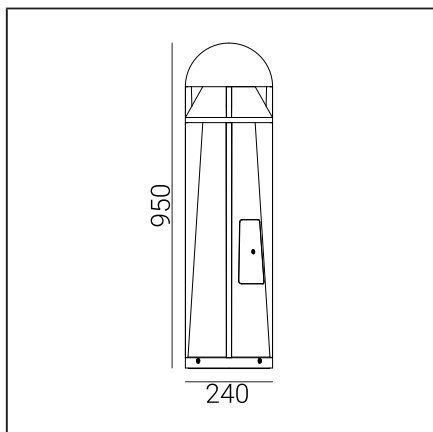

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.

Valgusti omadused

Postvalgusti stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga
Privaat- ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 6 ovaalset ava 10x15 ø172mm läbimõõduga iga 60°
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x4mm ² Võimalus ühendada valgusti järjestikku maksimaalselt 5x2,5mm ² Ümara ristlõikega isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm Valgusti on varustatud revisjoniuksega
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10,84kg / 13,16kg
Kasti mõõtmed [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	19W
Valgusti võimsus	22,5W
Lambi valgusvoog	3137lm
Valgusti valgusvoog	597lm
Valgusti tõhusus	26,5lm/W
ULOR	6%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,95
THD tegur	< 10 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbristeva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiasseadise energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	26A / 180 µs
BUG hindamine	B0-U2-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tarvikud müüakse eraldi

505XX0009	Ankur betoneerimiseks
555ZX0009	
110GA0309	Adapter betoonvundamendile
3088GA0009	Paigaldusadapter
6011GA0011	Paigaldusadapter

Varuosad

08550000	Tihend.
65500002	Lambivari - hoolduskomplekt
ZS5091zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Enne paigaldamist lugege läbi valgustite lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgusti tootjate andmete põhjal soovitatavate valgusallikate informatsioon. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate ajakohasele tehnilisele informatsioonile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.





Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5091AL	ALUMIINIUM	9006
5091GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.