
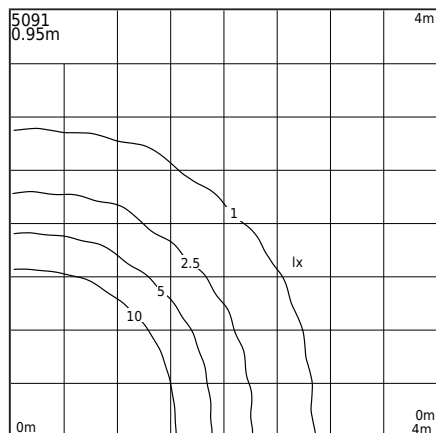
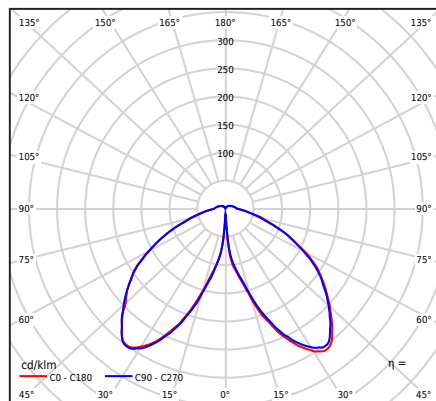


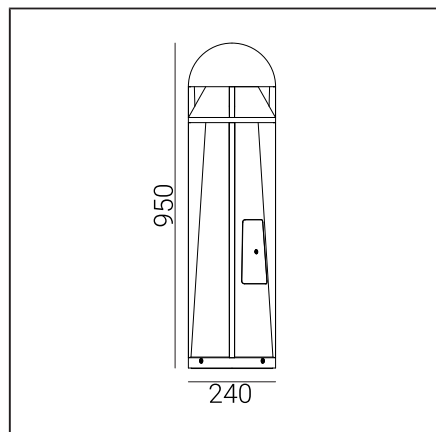

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Una luminaria de poste con una construcción estable y duradera Para iluminar áreas privadas y públicas

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 6 orificios ovalados 10x15 con un diámetro de $\varnothing 172\text{mm}$ cada 60°
Terminal	Terminales de conexión: máx 5x4mm ² Posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 5x2,5mm ² Cable redondo aislado con un diámetro de máx $\varnothing 12,5\text{mm}$ La luminaria está equipada con una puerta de revisión
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	10,84kg / 13,16kg
Dimensiones de la caja [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (ð Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	19W
Potencia del luminario	22,5W
Flujo luminoso de la lámpara	3137lm
Flujo luminoso del luminario	597lm
Eficiencia de la luminaria	26,5lm/W
ULOR	6%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,95
Factor THD	< 10 %
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Corriente de irrupción	26A / 180 μs
Calificación BUG	B0-U2-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accesorios se vende por separado

505XX0009	Ancla para hormigonar
555ZX0009	
110GA0309	Adaptador para base de hormigón
3088GA0009	Adaptador de montaje
6011GA0011	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

08550000	Junta.
65500002	Pantalla de lámpara - kit de servicio
ZS5091zx0010	Kit de reparación.



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT

Archivos IES fotométricos

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
5091AL	ALUMINIO	9006
5091GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL – disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.