
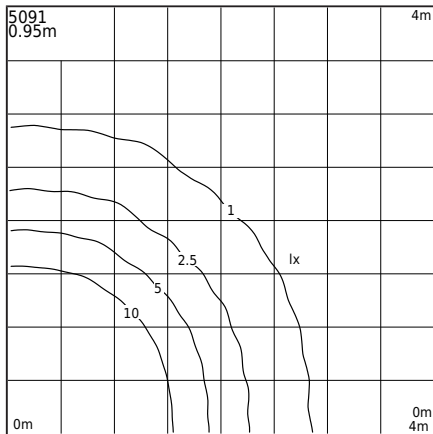
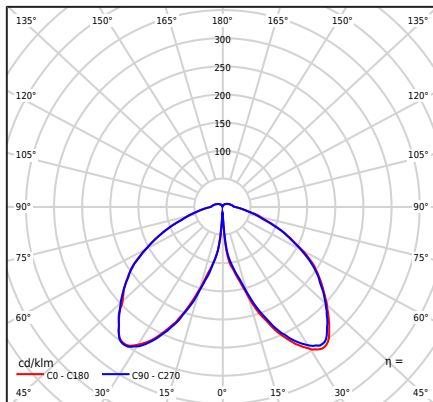


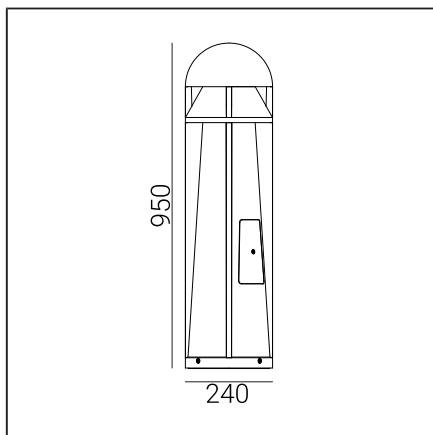

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne Yksityisten ja julkisten alueiden valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 6 ovaalia reikää 10x15 halkaisijaltaan ø172mm joka 60°
Pääte	Liitäntäpisteet: max 5x4mm ² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x2,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max ø12,5mm Valaisin on varustettu tarkastusluukulla
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	10,84kg / 13,16kg
Laatikon mitat [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (ø Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	19W
Valaisimen wattimäärä	22,5W
Lampun valovirta	3137lm
Valaisimen valovirta	597lm
Valaisimen tehokkuus	26,5lm/W
ULOR	6%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,95
THD-tekijä	< 10 %
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Ryntäysvirta	26A / 180 µs
BUG-arviointi	B0-U2-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Lisätarvikkeet myydään erikseen

505XX0009	Ankkuri betonointiin
555ZX0009	
110GA0309	Adapteri betoniperustukseen
3088GA0009	Asennusadapteri
6011GA0011	Asennusadapteri

Varaosat

08550000	Tiiviste.
65500002	Lampshade - huoltosarja
ZS5091zx0010	Korjaussarja.



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5091AL	ALUMIINI	9006
5091GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.