
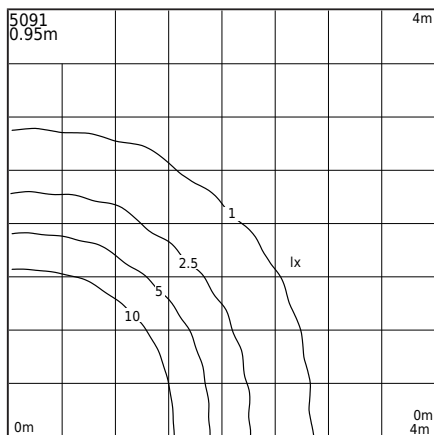
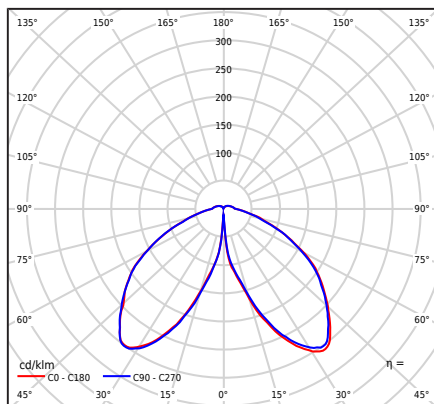


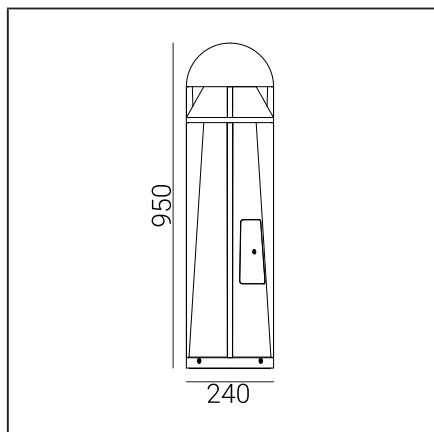

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire sur poteau avec une construction stable et durable. Pour l'éclairage des espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 6 trous ovales 10x15 avec un diamètre de $\varnothing 172$ mm tous les 60°.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 5x4mm ² . Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x2,5mm ² . Câble isolé rond d'un diamètre de max $\varnothing 12,5$ mm. Le luminaire est équipé d'une porte de révision.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	10,84kg / 13,16kg
Dimensions du carton [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (☞ Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	19W
Puissance racordée du luminaire	22,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	3137lm
Flux lumineux du luminaire	597lm
Efficacité lumineuse du luminaire	26,5lm/W
ULOR	6%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,95
Facteur THD	< 10 %
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** / **D** / **EPREL**

Courant d'appel	26A / 180 μ s
Évaluation BUG	B0-U2-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28



Accessoires Vendu séparément

505XX0009	Ancre à bétonner
555ZX0009	
110GA0309	Adaptateur pour fondation en béton
3088GA0009	Adaptateur de montage
6011GA0011	Adaptateur de montage

Pièces détachées

08550000	Joint
6550002	Abat-jour - kit de service
ZS5091zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5091AL	ALUMINIUM	9006
5091GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.