
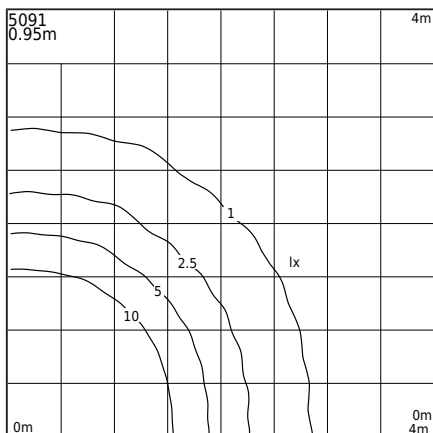
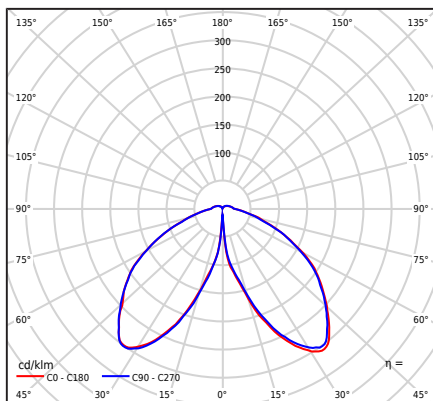


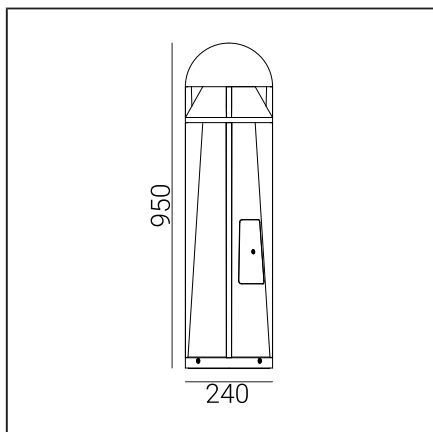

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διανομή φωτός από τέσσερις πλευρές καλυμμένη από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό κολώνας με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή Για φωτισμό ιδιωτικών και δημόσιων χώρων

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπερβόας ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 6 οβάλ οπές 10x15 με διάμετρο ϕ 172mm κάθε 60°
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 5x4mm ² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγιστο 5x2,5mm ² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέγιστο ϕ 12,5mm Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με πόρτα αναθεώρησης
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	10,84kg / 13,16kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	19W
Ισχύς φωτιστικού	22,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3137lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	597lm
Απόδοση του φωτιστικού	26,5lm/W
ULOR	6%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,95
Συντελεστής THD	< 10 %
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης /

Ρεύμα εισροής	26A / 180 μ s
Βαθμολογία BUG	B0-U2-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

505XX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
555ZX0009	
110GA0309	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3088GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
6011GA0011	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

08550000	Φλάντζα.
6550002	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
ZS5091zx0010	Κιτ επισκευής.



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5091AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
5091GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.