
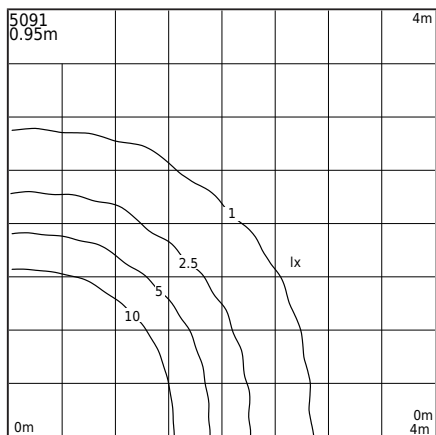
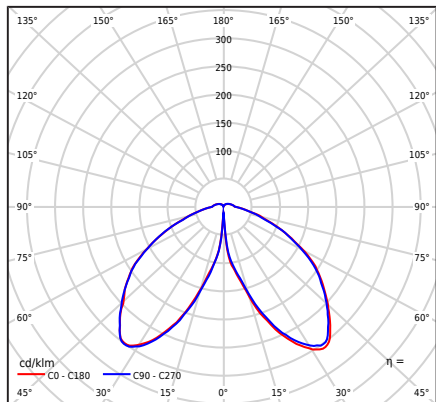


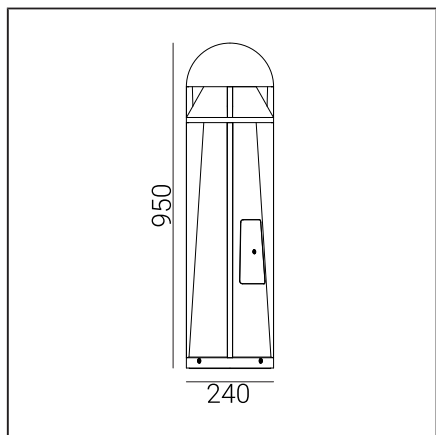

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Oszloppal rendelkező lámpatest stabil és tartós kivitelben Magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A luminaire szerelése: 6 ovális lyuk 10x15, ø172mm átmérővel, 60°-onként
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm ² A lámpatest hurokban való csatlakoztatásának lehetősége max 5x2,5mm ² Kerek, szigetelt kábel, max ø12,5mm átmérőig A lámpatest felülvizsgálati ajtóval van felszerelve
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,84kg / 13,16kg
Doboz méretei [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	19W
Lámpatest teljesítmény	22,5W
Lámpa fényáram	3137lm
Világító fényáram	597lm
A lámpatest hatékonysága	26,5lm/W
ULOR	6%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,95
THD tényező	< 10 %
Tűlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz  /  EPREL

Bekapcsolási áram	26A / 180 µs
BUG értékelés	B0-U2-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

Kiegészítők Külön megvásárolható

505XX0009 	Horgonyr a betonozáshoz
555ZX0009 	
110GA0309 	Adapter beton alaphoz
3088GA0009 	Szerelőadapter
6011GA0011 	Szerelőadapter



Alkatrészek

08550000	Tömítés
6550002	Lámpabúra - szervizkészlet
ZS5091zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5091AL	ALUMÍNIUM	9006
5091GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.