
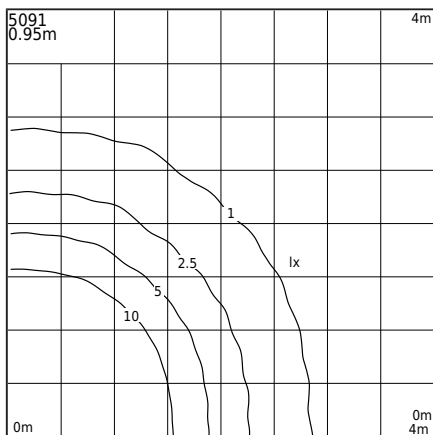
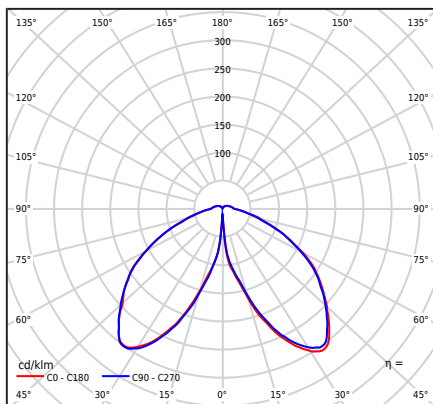


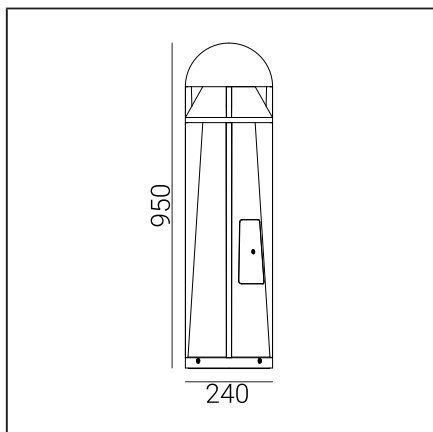

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada da palo con una costruzione stabile e durevole Per illuminare aree private e pubbliche

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del proiettore: 6 fori ovali 10x15 con un diametro di $\varnothing 172\text{mm}$ ogni 60°
Terminale	Terminali di connessione: max 5x4mm ² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x2,5mm ² Cavo rotondo isolato con diametro max $\varnothing 12,5\text{mm}$ L'apparecchio è dotato di un portello di revisione
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	10,84kg / 13,16kg
Dimensioni della scatola [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	19W
Potenza del lume.	22,5W
Flusso luminoso della lampada	3137lm
Flusso luminoso del luminare	597lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	26,5lm/W
ULOR	6%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,95
Fattore THD	< 10 %
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	26A / 180 μs
Valutazione BUG	B0-U2-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accessori venduto separatamente

505XX0009	Ancora per cementare
555ZX0009	
110GA0309	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3088GA0009	Adattatore di montaggio
6011GA0011	Adattatore di montaggio



Parti di ricambio

08550000	Guarnizione.
6550002	Paralume - kit di servizio
ZS5091zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5091AL	ALLUMINIO	9006
5091GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.