
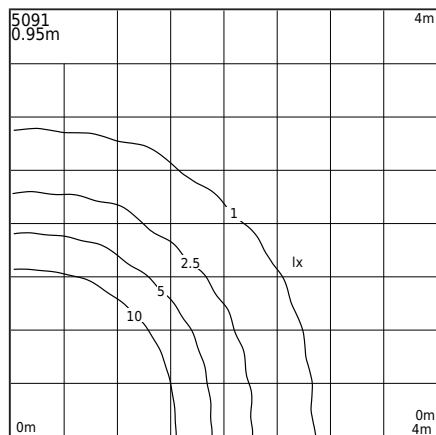
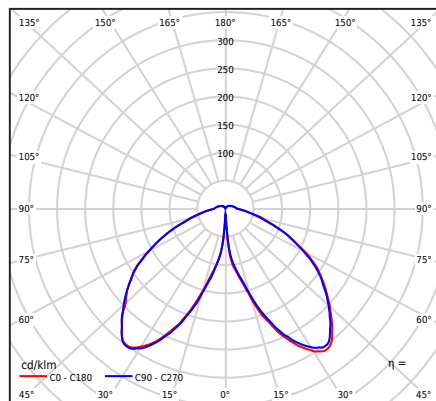


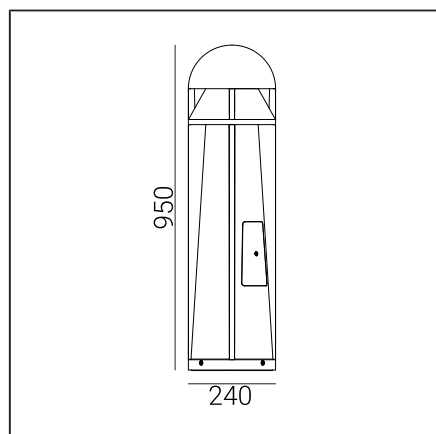

Tipo de luminária

Corpo fotométrico Distribuição de luz de quatro lados coberta por cima.

Características da luminária Um poste luminária com uma construção estável e durável
Para iluminar áreas privadas e públicas

Informação geral

Materiais Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone.

Método de montagem Montagem da luminária: 6 orifícios ovais 10x15 com diâmetro de $\varnothing 172\text{mm}$ a cada 60°

Terminal Terminais de conexão: máx. $5 \times 4\text{mm}^2$
Possibilidade de conectar luminária em loop máx. $5 \times 2,5\text{mm}^2$
Cabo redondo isolado com diâmetro de máx. $\varnothing 12,5\text{mm}$
A luminária está equipada com uma porta de revisão

Tipo de fonte de luz Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica
Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Equipamento de controle substituível por um profissional.

Peso líquido/bruto do luminária 10,84kg / 13,16kg

Dimensões da caixa [cm] 31,5cm x 29cm x 99cm

Dados técnicos

Driver Sim

Durabilidade do driver 100000h

Controle externo DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário)

Potência da fonte de luz 19W

Potência do luminário 22,5W

Fluxo luminoso da lâmpada 3137lm

Fluxo luminoso do luminária 597lm

Eficiência do luminária 26,5lm/W

ULOR 6%

Temperatura de cor 3000K

Consistência de cor (Ellipse de McAdam) SDCM3

Índice de renderização de cores CRI 80

L90B10 [wg LM-80] >60 000h

Luminária Power Factor PF > 0,95

Fator THD < 10 %

Sobretensão 6 / 10kV

Temperatura classificada Ta +25°C

Intervalo de temperatura ambiente de operação. -20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética /

Corrente de pico 26A / 180 μs

Classificação BUG B0-U2-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Acessórios vendido separadamente

505XX0009 Âncora de concretagem

555ZX0009

110GA0309 Adaptador para fundação de concreto

3088GA0009 Adaptador de montagem

6011GA0011 Adaptador de montagem

Peças de reposição

08550000 Gaxeta.

65500002 Abajur - kit de serviço

ZS091zx0010 Kit de reparo.



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT

Arquivos IES fotométricos

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
5091AL	ALUMÍNIO	9006
5091GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.