
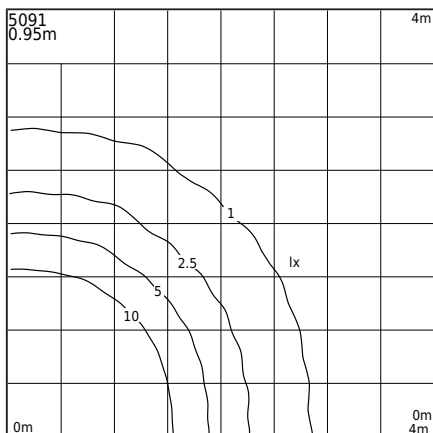
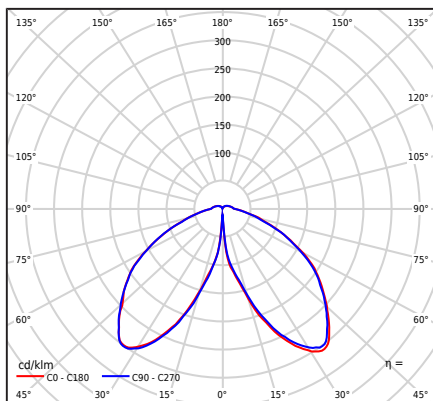


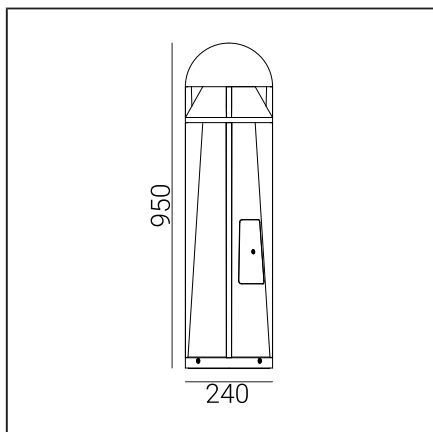

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpové svetidlo so stabilnou a odolnou konštrukciou Na osvetlenie súkromných a verejných priestorov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 6 oválnych otvorov 10x15 s priemerom $\varnothing 172$ mm každých 60°
Terminál	Pripojovacie terminály: max 5x4mm ² Možnosť pripojenia svetidla do slučky max 5x2,5mm ² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max $\varnothing 12,5$ mm Svetidlo je vybavené revíznymi dvierkami.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	10,84kg / 13,16kg
Rozmery krabice [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (☞ Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	19W
Príkon svetidla	22,5W
Svetelný tok lampy	3137lm
Svetelný tok svetidla	597lm
Účinnosť svetidla	26,5lm/W
ULOR	6%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Svetidlo Power Factor	PF > 0,95
Faktor THD	< 10 %
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / ☞ EPREL

Nábehový prúd	26A / 180 μ s
Hodnotenie BUG	B0-U2-G0

Maximálny počet svetidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Príslušenstvo predáva sa samostatne

505XX0009 ☞	Betónový kotviaci prvok
555ZX0009 ☞	
110GA0309 ☞	Adaptér na betónový základ
3088GA0009 ☞	Adaptér na montáž
6011GA0011 ☞	Adaptér na montáž

Náhradné diely

08550000	Tesnenie.
65500002	Tienidlo - servisná súprava
ZS5091zx0010	Súprava na opravu.



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
5091GR	GRAFIT	7016
5091AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.