
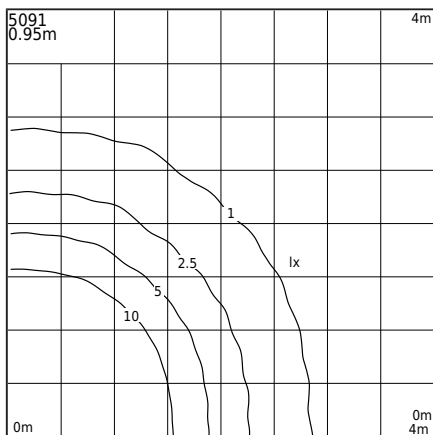
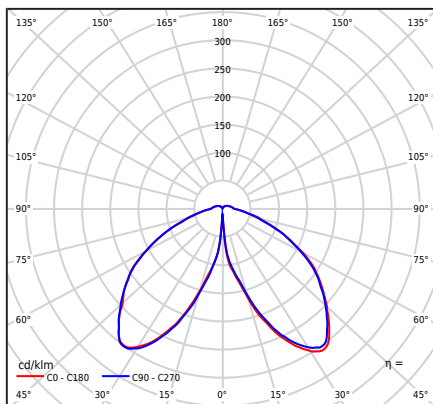


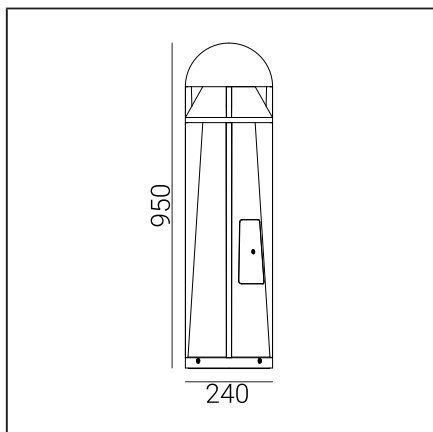

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	En stolparmatur med en stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikonkätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 6 ovala hål 10x15 med en diameter på ø172mm var 60°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm ² Möjlighet att ansluta armatur i slinga max 5x2,5mm ² Rund isolerad kabel med en diameter av max ø12,5mm Armaturen är utrustad med en revisionsdörr
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollödd av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	10,84kg / 13,16kg
Förpackning mått [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Kölsö ellenörzés	DALI2 / NattDim (4DIM). (Användarhandbok)
Led modul effekt	19W
Armatur effekt	22,5W
Lumen modul	3137lm
Lumen ut	597lm
Armaturens effekt	26,5lm/W
ULOR	6%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	> 60 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,95
THD-faktor	< 10 %
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	26A / 180 µs
BUG-bedömning	B0-U2-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 28

Tillbehör

505XX0009	Ankare för ingjutning
555ZX0009	
110GA0309	Adapter för betongfundament
3088GA0009	Monteringsadapter
6011GA0011	Monteringsadapter



Reservdelar

08550000	Packning.
6550002	Lampskärm - servicepaket
ZS5091zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
5091AL	ALUMINIUM	9006
5091GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.