
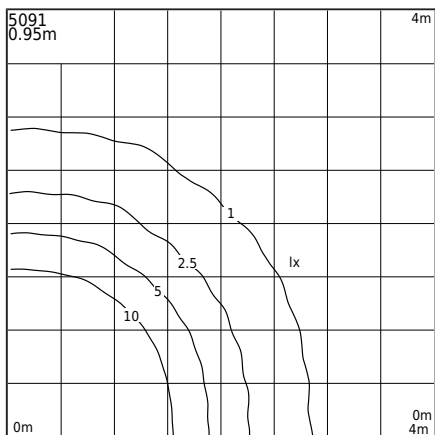
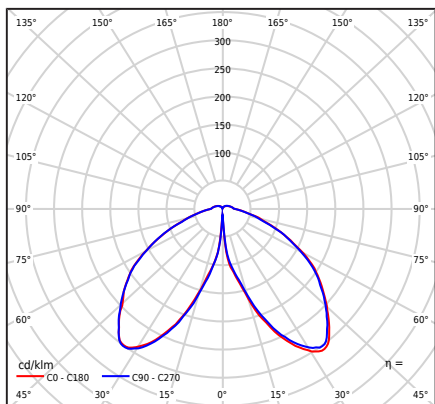


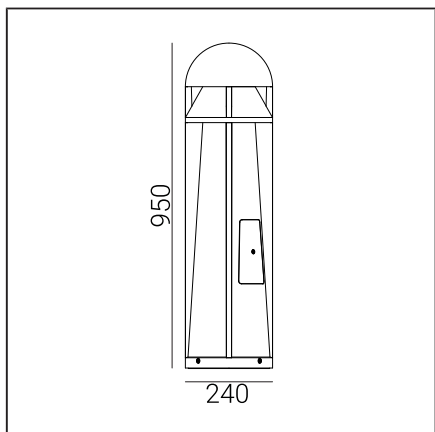

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Чотиристоронній світловий розподіл покритий зверху.
Характеристики світильника	Ліхтарний стовп із стабільною та міцною конструкцією Для освітлення приватних та громадських територій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Силиконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 6 овальних отворів 10x15 з діаметром $\varnothing$ 172мм кожні 60°
Термінал	Клеми з'єднання: макс 5x4мм ² Можливість підключення світильника в петлю макс 5x2,5мм ² Круглий ізолюваний кабель діаметром макс $\varnothing$ 12,5мм Світильник оснащений ревізійними дверцятами
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	10,84kg / 13,16kg
Розміри коробки [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (☞ Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	19W
Потужність світильника	22,5W
Світловий потік лампи	3137lm
Світловий потік світильника	597lm
Ефективність світильника	26,5lm/W
ULOR	6%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,95
Фактор THD	< 10 %
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Пусковий струм	26A / 180 μ s
Рейтинг BUG	B0-U2-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

В 10A: 18, В 16A: 28

Акcesуари

продається окремо

505XX0009 ☞	Заливка анкерів
555ZX0009 ☞	
110GA0309 ☞	Перехідник для бетонного фундаменту
3088GA0009 ☞	Монтажний адаптер
6011GA0011 ☞	Монтажний адаптер



Запасні частини

08550000	Прокладка.
6550002	Абажур - сервісний комплект
ZS5091zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5091AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5091GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.