


NORLYS VASA 5092


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 5092XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

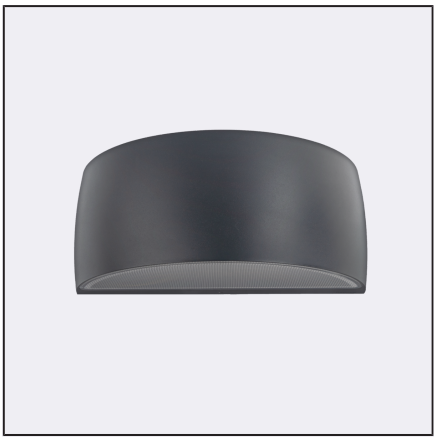

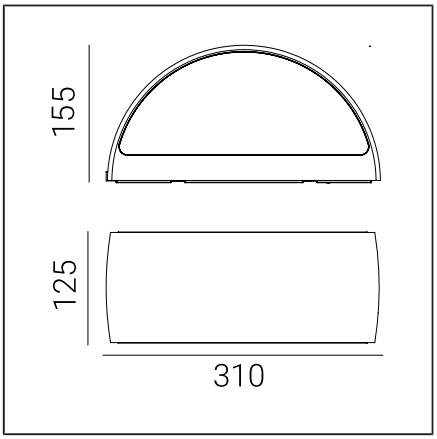

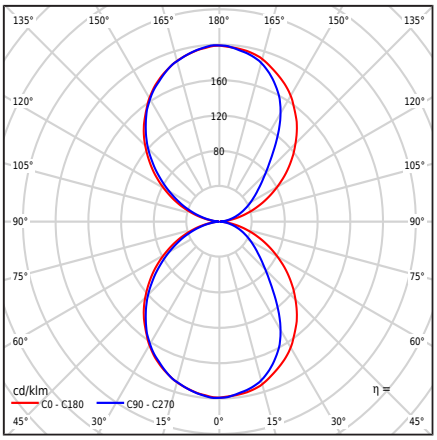

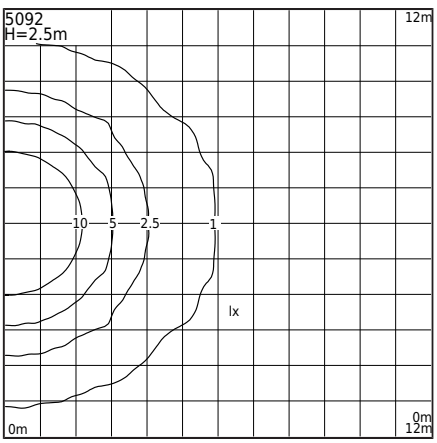

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití pro osvětlení: stěnových povrchů, fasád a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska, 2 nastavovací otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 5x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,29kg / 2,65kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	14,1W
Světelný tok lampy	1303lm
Světelný tok svítidla	1039lm
Účinnost svítidla	73,7lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- Pro LED barvu 2700K [1/2]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradní díly

ZS5092zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny připojené ke svítidlu. Instalační a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

VASA 5092



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5092WH	BÍLÁ	9003
5092BL	ČERNÁ	9005
5092GR	GRAFIT	7016
5092AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny připojené ke svítidlu. Instalační a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla