


NORLYS VASA 5092


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 5092XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.de

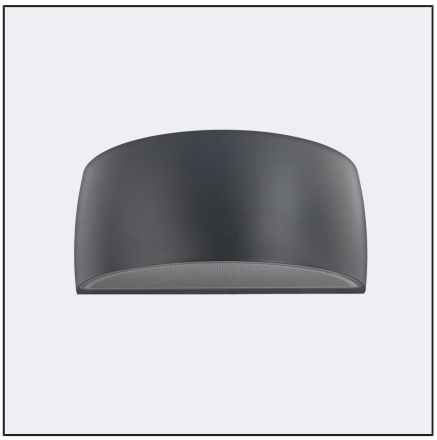

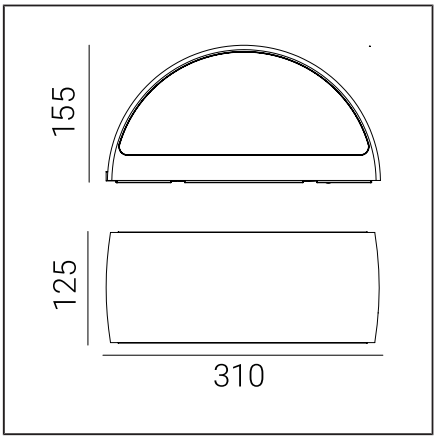

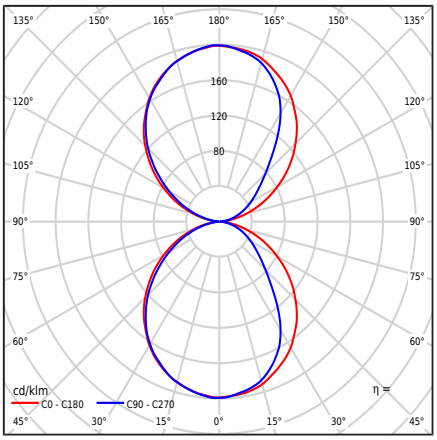

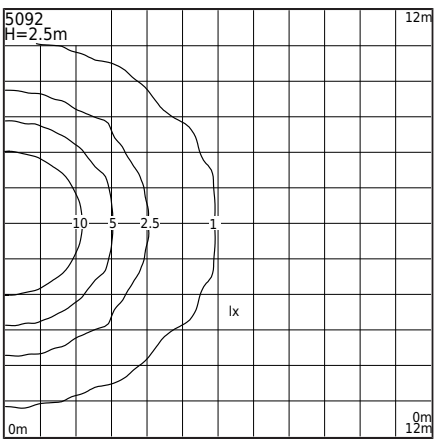

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, für die Beleuchtung: Wandflächen, Fassaden und andere architektonische Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Zwischenplatte, 2 Anpassungslöcher 5x10mm, 45mm Abstand, direkt 2 ø5mm Löcher, 68mm Abstand
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm² Möglichkeit zum Schleifenanschluss der Leuchte, max 5x1,5mm² Runde isolierte Leitung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,29kg / 2,65kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technische Daten

2 LED-Module	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	14,1W
Lampenlichtstrom	1303lm
Lichtstrom der Leuchte	1039lm
Effizienz der Leuchte	73,7lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für die LED-Farbe 2700K [1/2]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Für eine andere Farbe der Leuchte (entsprechend der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Ersatzteile

ZS5092zx0010	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir zusätzliche Informationen auf Kundenanfrage zur Verfügung. LED-Modul durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften austauschbar. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

VASA 5092



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5092AL	ALUMINIUM	9006
5092GR	GRAPHIT	7016
5092SV	SCHWARZ	9005
5092VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir zusätzliche Informationen auf Kundenanfrage zur Verfügung. LED-Modul durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften austauschbar. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte