



NORLYS VASA 5092

Vasa 5092XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.fr

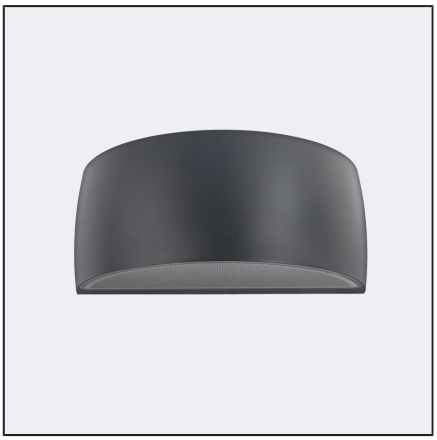

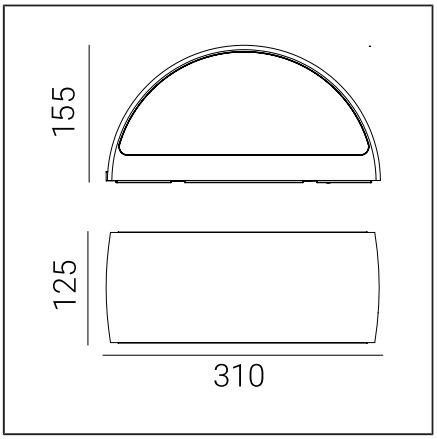

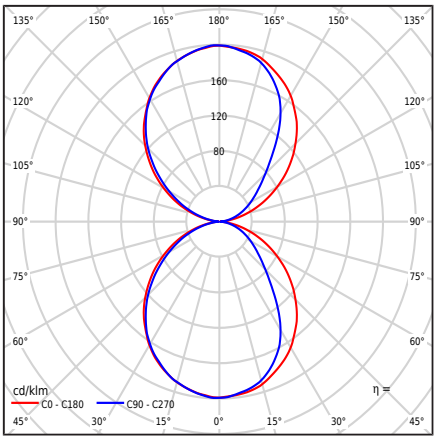

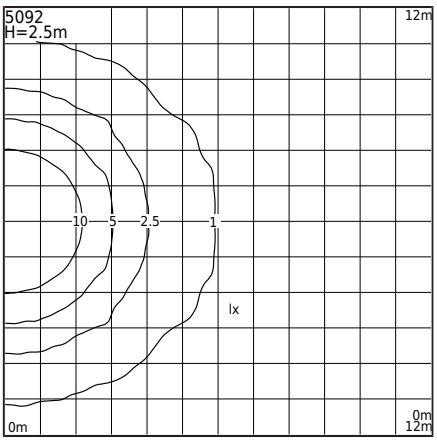

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, pour l'éclairage : surfaces murales, façade et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : plaque intermédiaire, 2 trous de réglage 5x10mm, espacement de 45mm, directement 2 trous ø5mm, espacement de 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 5x1,5mm² Câble rond isolé avec un diamètre de ø7...10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	2,29kg / 2,65kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	14,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	1303lm
Flux lumineux du luminaire	1039lm
Efficacité lumineuse du luminaire	73,7lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K [1/2]
- Pour une valeur différente du flux lumineux
- Pour une couleur différente de l'armature (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	20A / 200µs
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Pièces détachées

ZS5092zx0010	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux d'entretien doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne possédant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

VASA 5092



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
5092AL	ALUMINIUM	9006
5092VI	BLANC	9003
5092GR	GRAPHITE	7016
5092SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux d'entretien doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne possédant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.