


NORLYS VASA 5092


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Vasa 5092XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

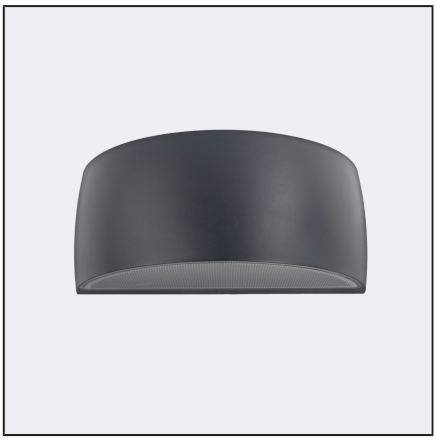

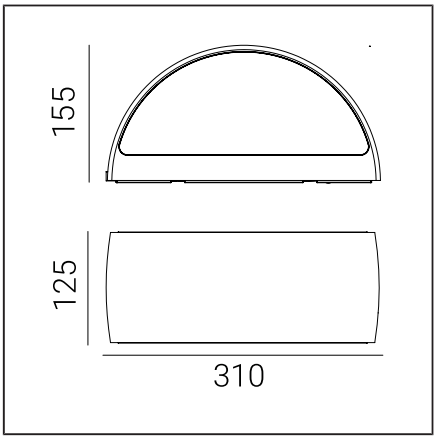

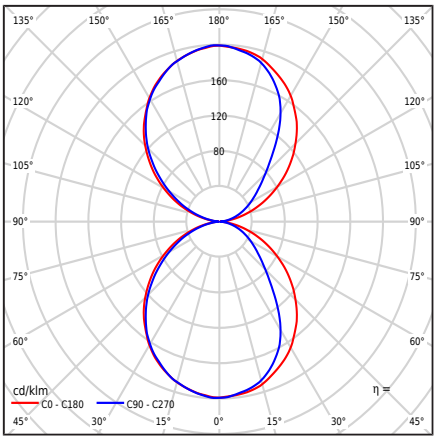

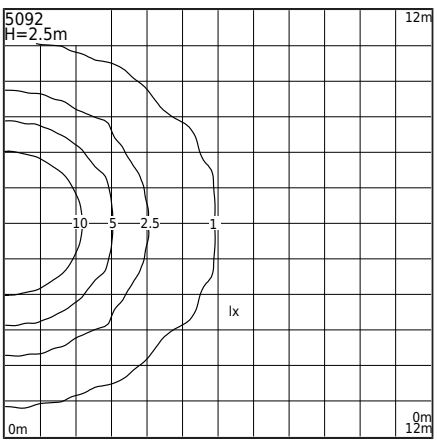

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En lysarmatur med et bredt bruksområde for belysning: veggoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: mellomplate, 2 justeringshull 5x10 mm, 45 mm avstand, direkte 2 ø5 mm hull, 68 mm avstand.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5mm². Mulighet for å koble armaturen i sløyfer, maks 5x1,5mm². Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	2,29kg / 2,65kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	8W
Armatureffekt	14,1W
Modul lumen	1303lm
Lumen ut	1039lm
Armatur Lumen/Watt	73,7lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Ekstrautstyr til lampen er tilgjengelig:
- For LED-fargen 2700K [1/2]
- For en annen verdi av lysfluksen
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedeler

ZS5092zx0010	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som følger med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med passende kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og reduserer ikke kvaliteten på armaturet.