


NORLYS VASA 5092


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 5092XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

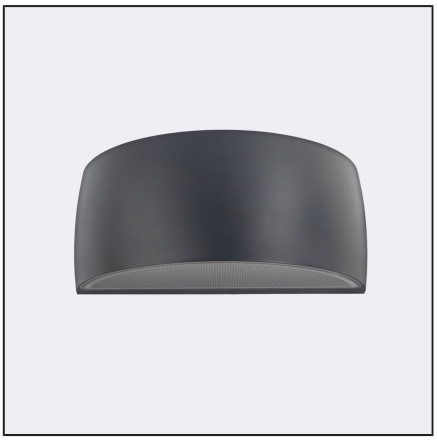

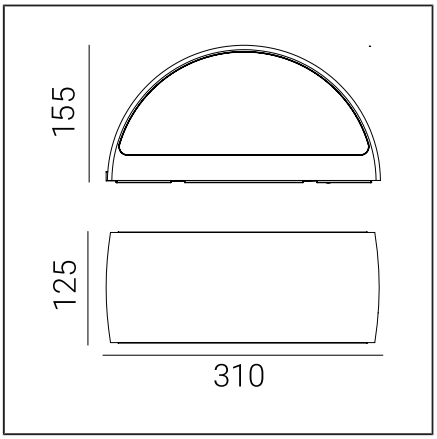

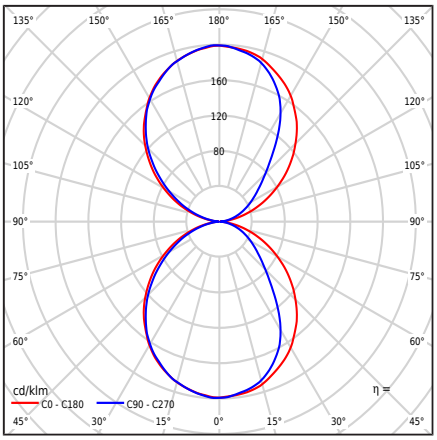

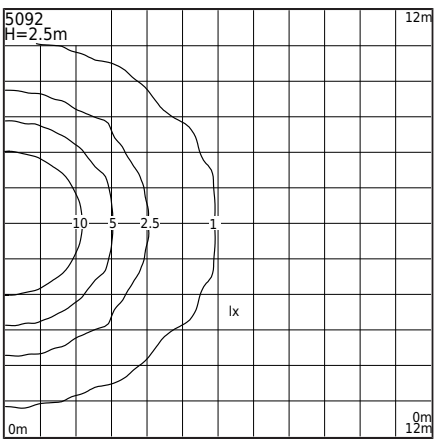

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, для освещения: стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	2,29kg / 2,65kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	14,1W
Лампа светового потока	1303lm
Световой световой поток	1039lm
Эффективность светильника	73,7lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасные части

ZS5092zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5092AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5092WH	БЕЛЫЙ	9003
5092GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5092BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE