

NORLYS HALDEN 5096


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



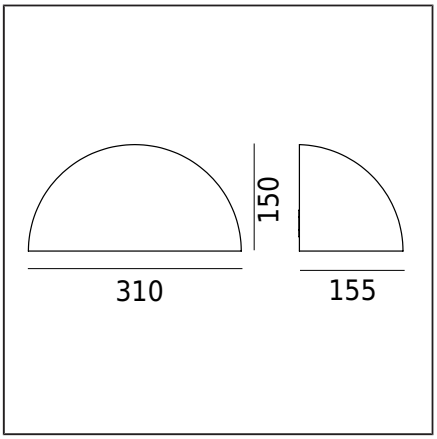

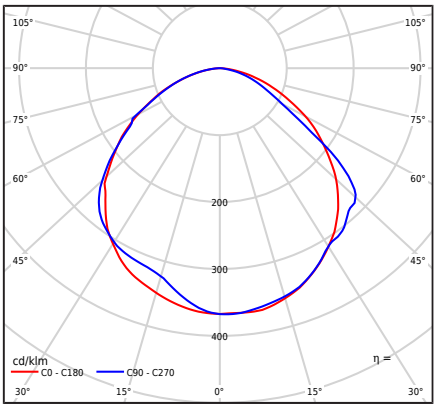

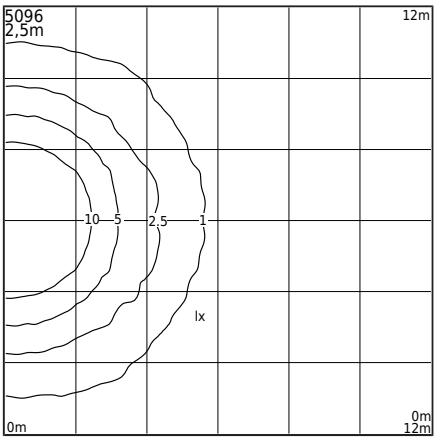

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou aplikací, včetně osvětlení pro: povrchy stěn a fasád, stejně jako jiné architektonické koncepty.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska, 2 regulační otvory 7x10mm, rozteč 100mm
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x1,5mm². Kulatý kabel o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,64kg / 1,94kg
Rozměry krabice [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2-TD (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	8,4W
Světelný tok lampy	1059lm
Světelný tok svítidla	662lm
Účinnost svítidla	78,8lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	6.7A/2.4us
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS5096zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5096WH	BÍLÁ	9003
5096GR	GRAFIT	7016
5096AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenze, která se může objevit ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.