


NORLYS HALDEN 5096

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



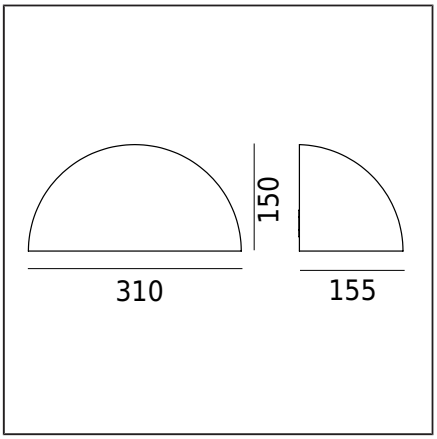

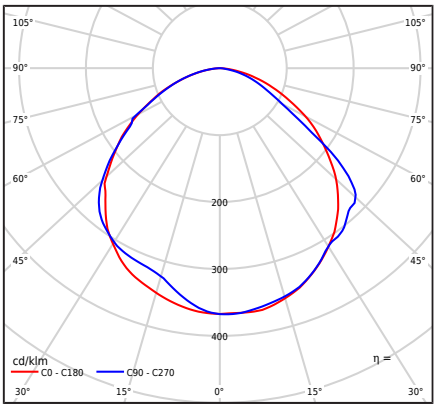

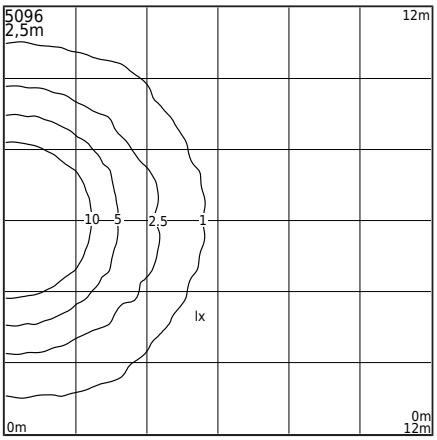

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning til: vægflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Lysarmatur montering: mellemplade, 2 justeringshuller 7x10mm, afstand 100mm
Terminal	Tilkoblingsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i loop maks 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Boksdimensioner [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Luminaiemål [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2-TD (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,4W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminaires lysstrøm	662lm
Effektivitet af armaturet	78,8lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	6.7A/2.4us
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZS5096zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, skal du læse instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information efter anmodning fra kunden. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturerne.

HALDEN 5096



Indekser

Indeks	Farve	RAL
5096AL	ALUMINIUM	9006
5096GR	GRAFIT	7016
5096WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, skal du læse instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information efter anmodning fra kunden. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturerne.