

NORLYS HALDEN 5096


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.de



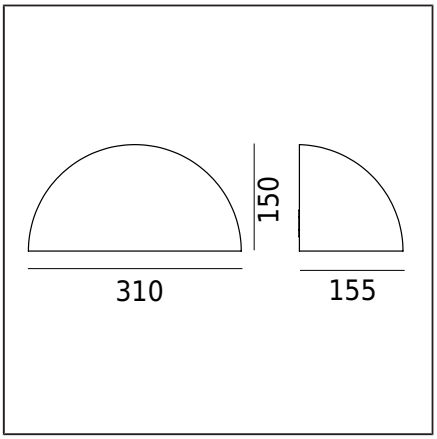

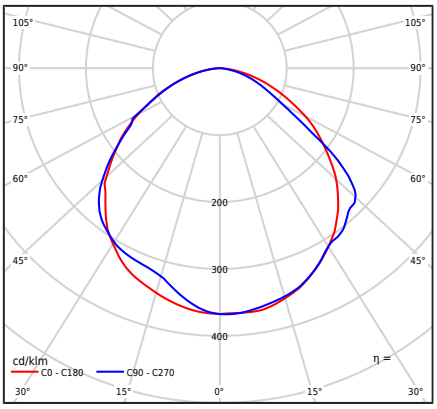

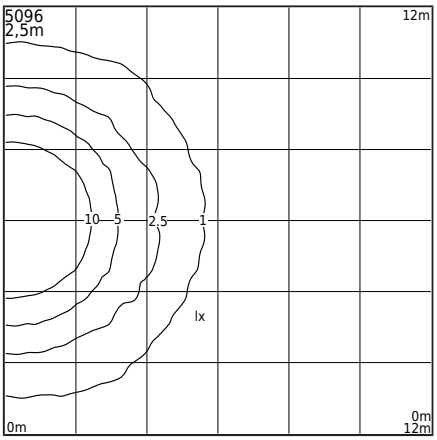

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Beleuchtung für: Wandflächen und Fassaden sowie andere architektonische Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte, 2 Einstelllöcher 7x10mm, Abstand 100mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in Schleife max 5x1,5mm² anzuschließen. Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Boxabmessungen [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2-TD (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,7W
Leuchtenleistung	8,4W
Lampenlichtstrom	1059lm
Lichtstrom der Leuchte	662lm
Effizienz der Leuchte	78,8lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,85
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	6.7A/2.4us
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS5096zx0010	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchten nicht.

HALDEN 5096

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5096AL	ALUMINIUM	9006
5096GR	GRAPHIT	7016
5096VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchten nicht.